

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 10689
Nombre.....: Horca de Lores
Municipios: La Pernía
Provincias: Palencia
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1987
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 34' 53,9223"	- 4° 34' 58,83010" ±0.082 m
Latitud.....:	42° 59' 14,5431"	42° 59' 10,58598" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		2075,822 m ±0.088 (BP)
Cálculos:	25 de mayo de 1993	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	371049,22 m	370941,698 m
Y.....:	4760712,02 m	4760506,290 m
Factor escala....:	0,999804548	0,999804905
Convergencia...:	- 1° 04' 43"	- 1° 04' 46"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 2020,459 m. (BP)

Situación:


Situada en la cima más septentrional y elevada de las dos cumbres que forman la "horca", unos 3 km al Oeste de Lores.

Acceso:

En Lores se coge el camino de la Tenadas que sale hacia el O. a los 2,3 km hay una bifurcación, donde se deja el coche y se continúa por el camino de la izquierda apto para T.T. hasta donde se pueda (aproximadamente 1 km). Luego andando durante 1 hora y media, salvando un desnivel de 500 mts., por buen terreno, pero de fuerte pendiente, por el que es posible, buscando el paso, llegar con caballerías.

Horizonte GPS:

Despejado

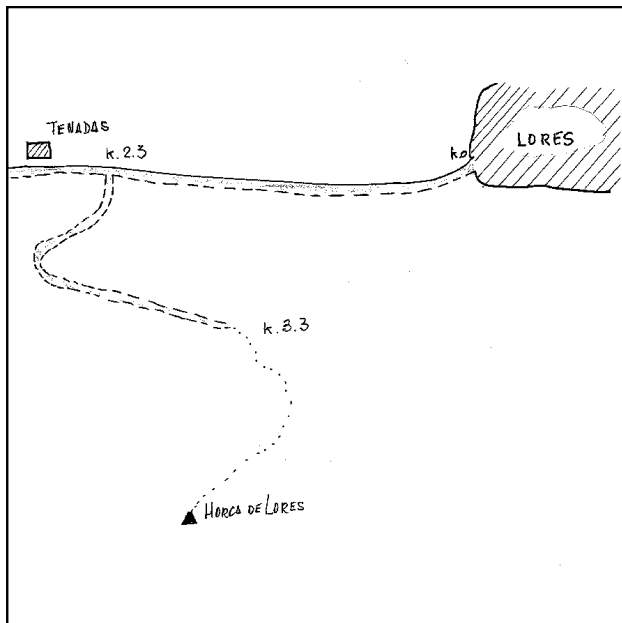

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

010689 Horca de Lores

Coordenadas ETRS89. Huso 30

