

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 15305
Nombre.....: Cregos
Municipios: A Estrada; Campo Lameiro
Provincias: Pontevedra
Fecha de Construcción.....: 01 de junio de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 8° 29' 50,4516"	- 8° 29' 55,88640" ±0.08 m
Latitud.....:	42° 35' 01,6569"	42° 34' 57,44890" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		859,072 m ±0.086 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	541247,74 m	541122,743 m
Y.....:	4714804,23 m	4714589,366 m
Factor escala....:	0,999620930	0,999620805
Convergencia...:	0° 20' 24"	0° 20' 21"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		803,378 m. (BP)

Situación:
Situado en la cumbre S. del Monte de Cregos.

Acceso:
Desde Ciquiril, por la carretera a Codeseda, a 4,9 Km. de Ciquiril parte un desvío a la derecha que pasa por Montillón de Arriba; a los 2 Km. se toma una pista a la derecha que lleva a Cortegada. Se continúa por la misma pista (apta sólo para vehículo T.T.) y aproximadamente 2 Km. más adelante, se llega a unas casetas de F.E.N.O.S.A. Desde aquí, hay unos 200 m. a pie hasta el vértice. Andando desde Cortegada, se tardan 45 minutos. Es necesario guía.

Horizonte GPS:
Despejado

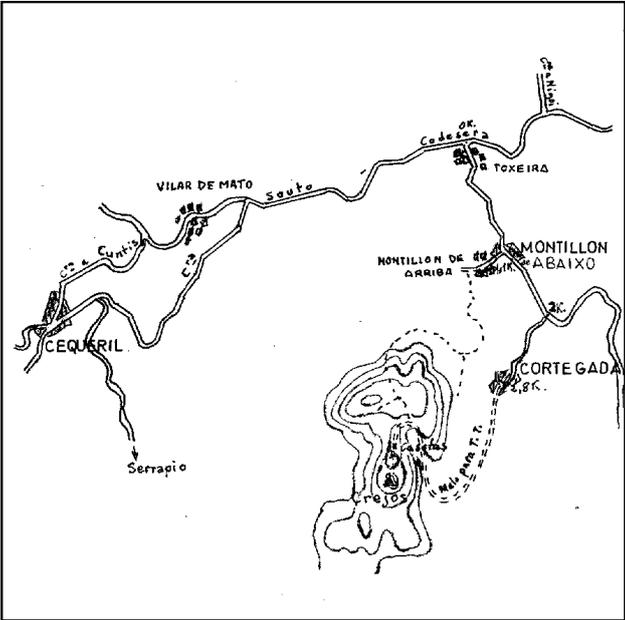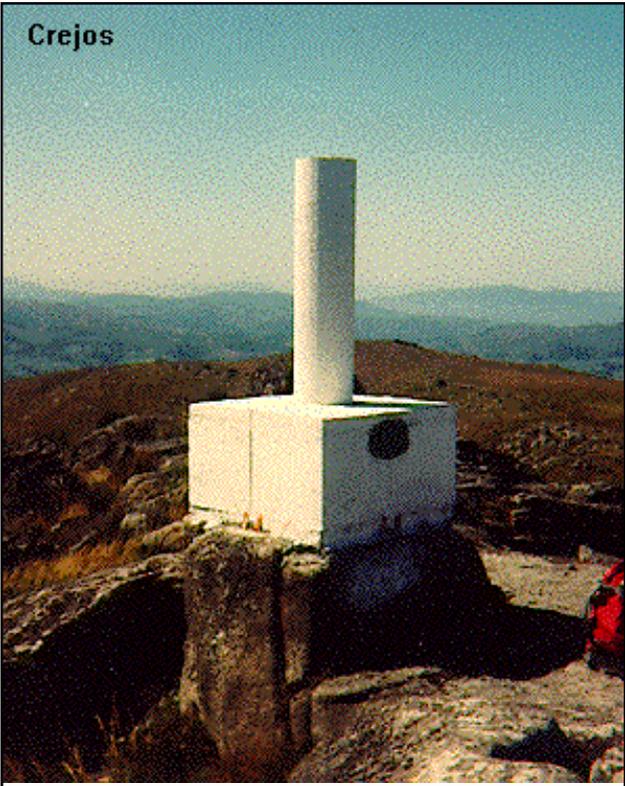

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

015305 Cregos

Coordenadas ETRS89. Huso 29

