

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 15440
Nombre.....: Pico Seco
Municipios: O Carballiño; Piñor; O Irixo
Provincias: Ourense
Fecha de Construcción.....: 21 de abril de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 8° 02' 55,5432"	- 8° 03' 00,91996" ±0.061 m
Latitud.....:	42° 30' 45,4550"	42° 30' 41,26387" ±0.097 m
Alt. Elipsoidal...:		993,590 m ±0.086 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	578147,72 m	578022,891 m
Y.....:	4707217,58 m	4707002,819 m
Factor escala....:	0,999675131	0,999674897
Convergencia...:	0° 38' 34"	0° 38' 31"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 937,433 m. (BP)

Situación:

Situado en lo más alto del cerro Pico Seco, sirviendo de mojón de tres términos: Carballiño, Irixo y Piñor. La señal está en terreno de monte bajo, en la esquina de un muro bajo de piedra y junto a una caseta.

Acceso:

Desde Carballiño, por la carretera que pasando por Arcos y Piteira lleva, recorridos 5 Km., a la parroquia de Lobás, antes de llegar al pueblo sale a la izquierda una carretera que va a la Ermita de la Magdalena, por la que pasamos recorridos 2,8 Km.; a los 3,3 Km. se acaba el asfalto. Se sigue por la pista de tierra y a los 4 Km. se deja a la izquierda un cruce que va a la aldea de Lousedo, a los 4,9 Km. se deja a la izquierda la pista que va a la aldea de Ramil, a los 5 Km. se llega a un cortafuegos; aquí se gira a la izquierda y, recorridos 1.200 m. por el cortafuegos, se llega a la señal.

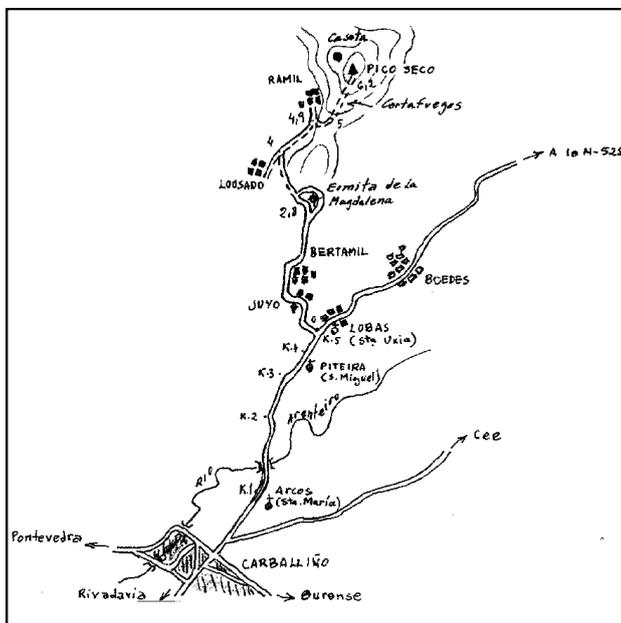

Observaciones:

Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

015440 Pico Seco

Coordenadas ETRS89. Huso 29

