Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número....: 15795 Nombre....: Agudo Municipios: Corullón Provincias: León

Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1998

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.........: 1 de 0,50 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud............:
 - 6° 52′ 57,6823″
 - 6° 53′ 02,92242″ ±0.065 m

 Latitud...........................
 42° 35′ 24,2726″
 42° 35′ 20,15331″ ±0.075 m

 Alt. Elipsoidal....
 1332,808 m ±0.076 (BP)

Cálculos: 01 de junio de 1984 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 29: -

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	673732,65 m	673608,426 m
Y:	4717552,32 m	4717337,809 m
Factor escala:	0,999971331	0,999970828
Convergencia:	1° 25' 60"	1° 25' 56"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1275,987 m. (BP)


- Situación:

A unos 2000 m al N.O. de Viariz, en un monte de fuertes pendientes con matorrales y pastos en las laderas, con algún roble de 2 m. en la cima y piedras.

- Acceso:

Desde Viariz por la carretera que va Cadafresnas, en el K-2, hay un rellano y 200 m más adelante empieza a descender la carretera, desde allí hasta el vértice hay unos 45 minutos andando. Acceso con caballerías.

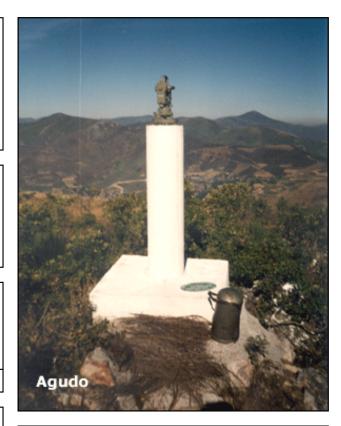



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 29

