

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 20775
Nombre.....: Salado
Municipios: Sos del Rey Católico
Provincias: Zaragoza
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,45 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,45 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 15' 15,9842"	- 1° 15' 20,50099" ±0.085 m
Latitud.....:	42° 25' 12,0797"	42° 25' 08,07385" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		834,612 m ±0.079 (BP)
Cálculos:	01 de febrero de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	643617,17 m	643509,904 m
Y.....:	4697972,28 m	4697762,744 m
Factor escala....:	0,999853758	0,999853399
Convergencia...:	1° 10' 40"	1° 10' 37"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 784,203 m. (BP)


Situación:

Situado en lo más alto de la loma Sentis Salado.

Acceso:

A la altura del P.K. 70,550 de la carretera de Castiliscar a Sos del Rey Católico, sale una pista en dirección O., a los 200 m. se bifurca, siguiendo a la izquierda, a 1 Km. aproximadamente se deja el vehículo y se continúa a pie, tardando unos 20 minutos en llegar a la señal. Tomando la pista de la derecha se puede llegar hasta unos 100 m. de la señal.

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

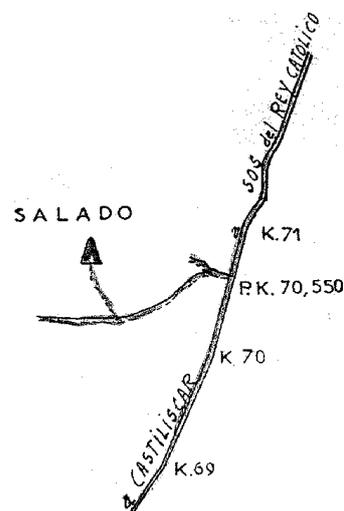

Observaciones:

Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

020775 Salado

Coordenadas ETRS89. Huso 30

