

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 21280
Nombre.....: Galirón
Municipios: Foradada del Toscar; Graus; Isábena
Provincias: Huesca
Fecha de Construcción.....: 29 de septiembre de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 25' 08,6000"	0° 25' 04,25777" ±0.116 m
Latitud.....:	42° 20' 24,0051"	42° 20' 20,01060" ±0.109 m
Alt. Elipsoidal...:		1481,437 m ±0.095 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	287377,42 m	287284,041 m
Y.....:	4690837,44 m	4690633,578 m
Factor escala....:	1,000156231	1,000156762
Convergencia...:	- 1° 44' 20"	- 1° 44' 23"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1430,003 m. (BP)

Situación:

Situado en el extremo S. del monte Galirón, en terreno rocoso.

Acceso:

Desde La Puebla de Fantova, por la carretera a Centenera, a los 2,4 Km. sale a la derecha una pista que, pasando por Torruella de Aragón y Abnozias Bajo, llega hasta Abnozias Alto después de 7 Km. de recorrido. Desde este último pueblo es sólo apto para vehículo T.T.; se continúa hacia el N. por la misma pista durante 3,3 Km., llegando a un collado; aquí se bifurca, se continúa a la izquierda, llegando a los 900 m. a otro collado, donde acaba la pista. A pie, se sigue hacia el N.O. por la divisoria, hasta llegar a la cima donde está la señal, tardándose 45 minutos.

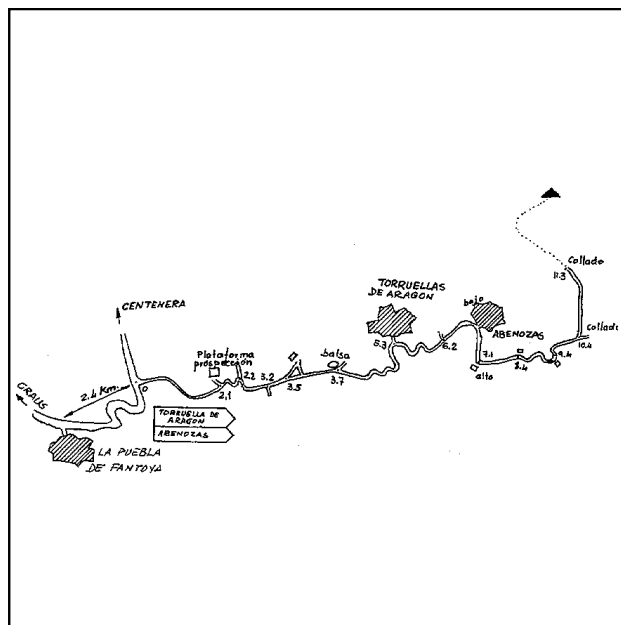

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

021280 Galirón

Coordenadas ETRS89. Huso 31

