Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **21417**
Nombre.....: **Corronco de Durro**
Municipios: La Vall de Boí; El Pont de Suert
Provincias: Lleida
Fecha de Construcción.....: 08 de octubre de 1986
Pilar sin centrado forzado..: 1,10 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 0,20 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 0,20 m **de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 51' 14,9784"	0° 51' 10,64257" ±0.017 m
Latitud.....:	42° 27' 18,7603"	42° 27' 14,79747" ±0.022 m
Alt. Elipsoidal...:		2684,574 m ±0.042 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	323547,08 m	323453,037 m
Y.....:	4702634,68 m	4702430,946 m
Factor escala....:	0,999983063	0,999983501
Convergencia...:	- 1° 26' 56"	- 1° 26' 59"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 2631,585 m. (BP)

Situación:

Situado en el extremo E. de la Sierra de Corronco, en terreno de erial y rocas y junto a la línea de término con Pont de Suert.

Acceso:

Desde Durró, por el camino de Coma Portell durante unos 4 Km., dejando el vehículo. A pie, en dirección S., se sube a lo alto de la sierra, siguiendo toda la cuerda hasta llegar al pico donde está la señal. El recorrido es de unos 5 Km., tardándose 2 horas en llegar. Es preciso llevar guía.

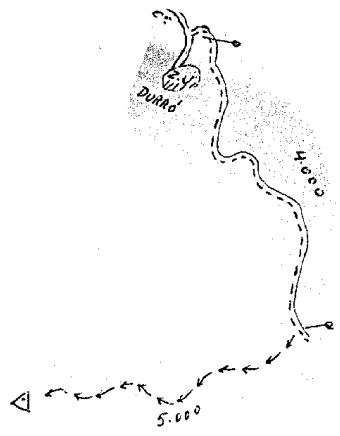

Horizonte GPS:

Despejado

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Instituto Geográfico Nacional 1870 - 2020

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

21-jun-2025
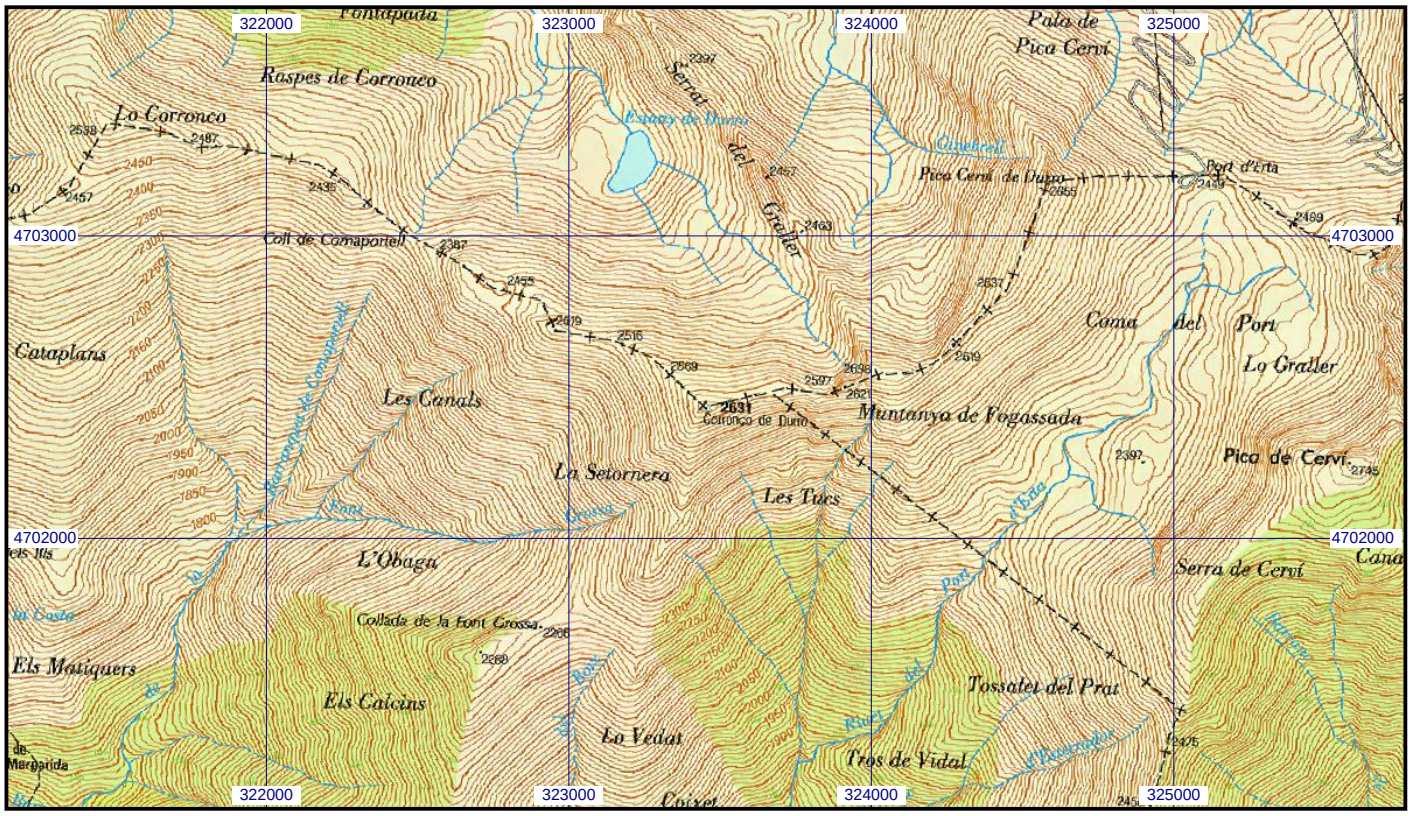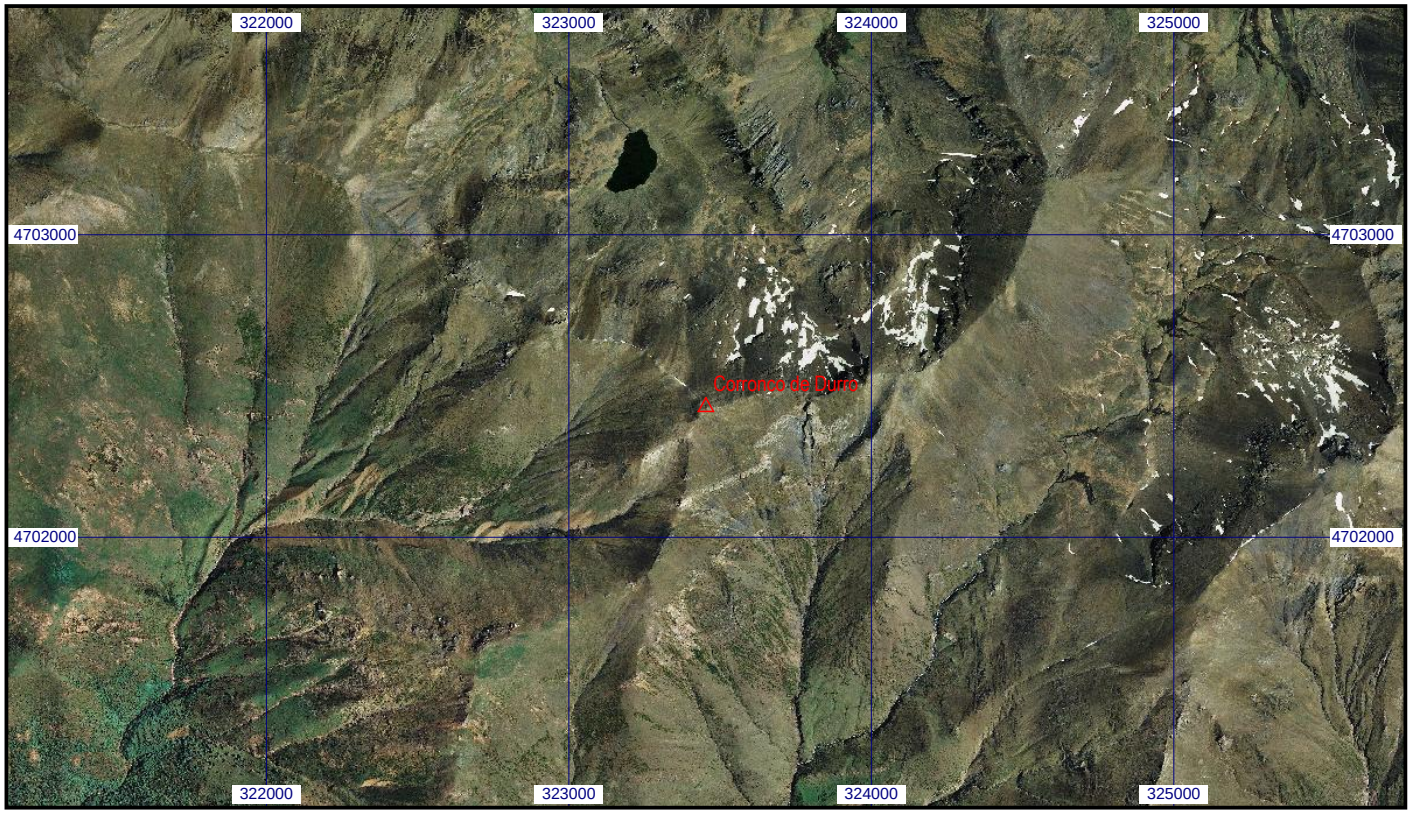
Escala 1:25.000 | **021417 Corronco de Durro** | **Coordenadas ETRS89. Huso 31**