

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 21524
Nombre.....: l'Orri
Municipios: Soriguera
Provincias: Lleida
Fecha de Construcción.....: 27 de junio de 1977
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,40 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,60 m de alto, 1,90 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 1,10 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	1° 12' 57,7207"	1° 12' 53,44334" ±0.007 m
Latitud.....:	42° 24' 35,1305"	42° 24' 31,17101" ±0.01 m
Alt. Elipsoidal...:		2491,605 m ±0.017 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	353198,87 m	353105,255 m
Y.....:	4696898,22 m	4696694,327 m
Factor escala....:	0,999865136	0,999865494
Convergencia...:	- 1° 12' 12"	- 1° 12' 15"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		2438,836 m. (BP)

Situación:
 Situado en lo más alto del Tossal de Lorri, en el centro de una explanada, tipo mirador, con piso de gravilla, entre dos antenas de R.T.V.E. y la caseta de las instalaciones.

Acceso:
 Desde Pallerols de Cantó, por la carretera C-146 hacia Sort, recorrido 1,5 Km. se entra a la derecha por una pista con cartel indicador de R.T.V.E., que tras 17,5 Km. llega a las instalaciones y a la señal.

Horizonte GPS:
 Posibles sombras de dos antenas de R.T.V.E.

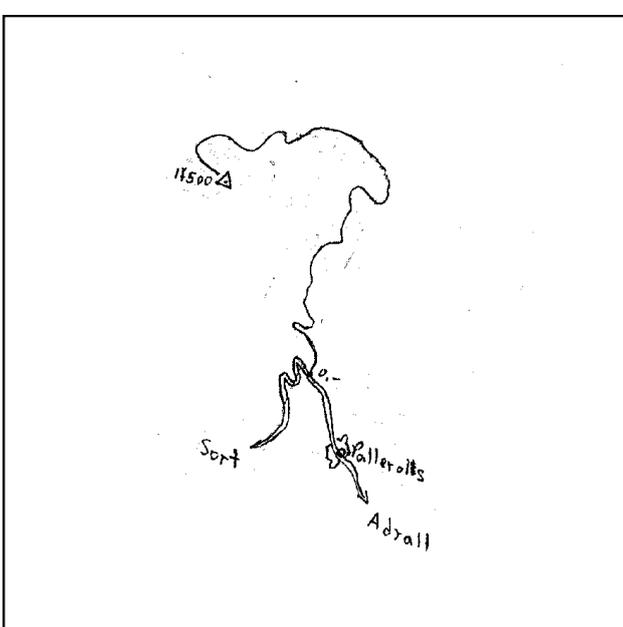

Observaciones:
 Vértice observado con GPS.

Estado: 21 de agosto de 2013
Pilar: Bueno
 Informe del estado del Vértice: [InfoR.G.pdf](#) **Base: Bueno**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

021524 l'Orri

Coordenadas ETRS89. Huso 31

