

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 24334**  
**Nombre.....: Raposal**  
**Municipios: Arnedo**  
**Provincias: La Rioja**  
**Fecha de Construcción.....: 22 de noviembre de 1982**  
**Pilar con centrado forzado..: 1,18 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 04' 28,0063"	- 2° 04' 32,59966"
Latitud.....:	42° 14' 36,0012"	42° 14' 31,96725"
Alt. Elipsoidal...:		707,688 m (CF)
Cálculos:	01 de noviembre de 1989	28 de noviembre de 2004


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	576363,26 m	576255,848 m
Y.....:	4677291,72 m	4677082,948 m
Factor escala....:	0,999671743	0,999671547
Convergencia...:	0° 37' 20"	0° 37' 17"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	655,565 m. (BP)	

**Situación:**  
 Situado en la cima del cerro "Raposal", a unos 2 Km. al N.O. de Quel, en terreno de monte bajo; la ladera N. está de pinar.

**Acceso:**  
 Desde Arnedo, por la carretera C-123 en dirección a El Villar de Arnedo hasta el Km. 77,300, que está pasadas las curvas y un poco antes de una casilla de peones camineros, siguiendo a la derecha por una pista que pasa por el vertedero de basuras y a 1,5 Km. sube al collado que hay entre los dos cerros. Aquí se sigue a la derecha, por un camino que sube hasta cerca de la señal.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

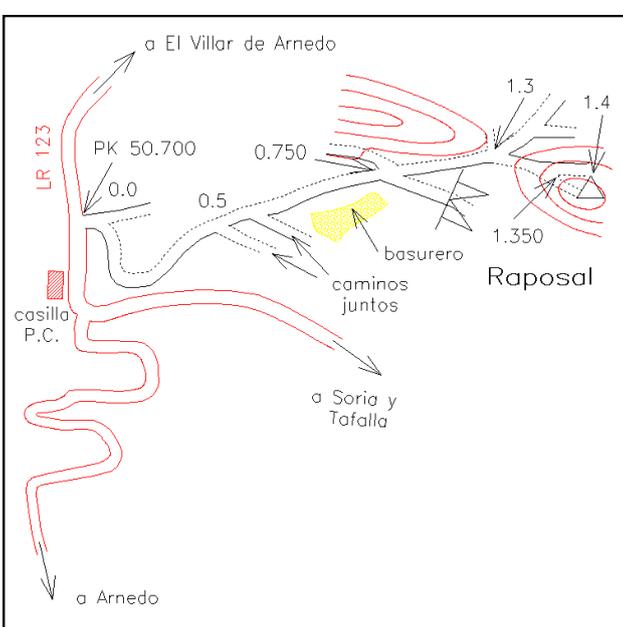

**Observaciones:**  
 REGENTE.  
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

024334 Raposal

Coordenadas ETRS89. Huso 30

