

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 24637
Nombre.....: Batarillo
Municipios: Asín
Provincias: Zaragoza
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 03' 21,6930"	- 1° 03' 26,18507" ±0.097 m
Latitud.....:	42° 17' 23,1917"	42° 17' 19,17638" ±0.09 m
Alt. Elipsoidal...:		722,319 m ±0.085 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	660273,12 m	660165,737 m
Y.....:	4683863,71 m	4683654,083 m
Factor escala....:	0,999916043	0,999915644
Convergencia...:	1° 18' 30"	1° 18' 27"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	671,813 m. (BP)	

Situación:
 Situado en el lugar conocido por "Alto de Batarillo", en terreno de erial y al N.E. del pueblo de Asín.

Acceso:
 Por la carretera de Ejea de los Caballeros a Luesia y poco antes de llegar a la altura del pueblo de Asín, en el P.K. 21,00, se toma un camino en dirección O., a los 900 m. se pasa cerca de un corral de ganado y una bifurcación, se toma a la derecha, se continúa 1 Km. aproximadamente para seguir por un carril a la derecha unos 200 m. más. Aquí se deja el vehículo y se continúa a pie los últimos 200 m.

Horizonte GPS:
 Despejado

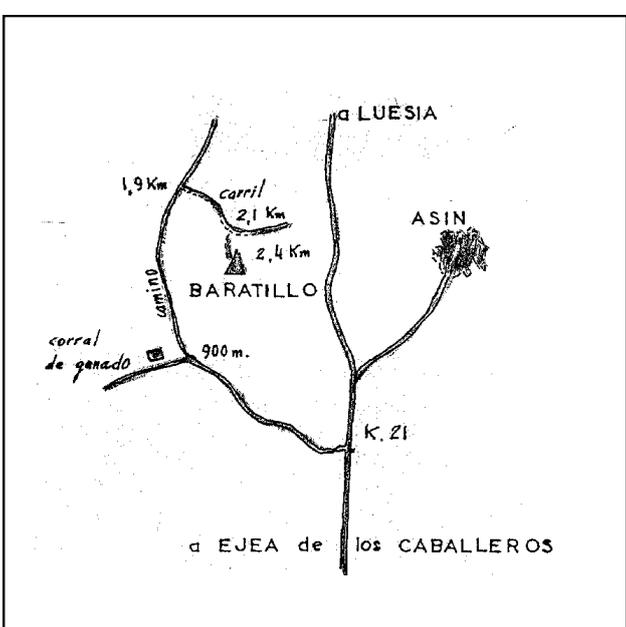

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

024637 Batarillo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

