

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 25312
Nombre.....: Roca de Señus
Municipios: Coll de Nargó
Provincias: Lleida
Fecha de Construcción.....: 25 de octubre de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	1° 11' 05,9965"	1° 11' 01,71965" ±0.007 m
Latitud.....:	42° 12' 58,2098"	42° 12' 54,23128" ±0.01 m
Alt. Elipsoidal...:		1947,601 m ±0.015 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	350186,42 m	350092,598 m
Y.....:	4675455,51 m	4675251,709 m
Factor escala....:	0,999876142	0,999876509
Convergencia...:	- 1° 13' 11"	- 1° 13' 14"



Altitud sobre el nivel medio del mar: 1895,922 m. (BP)

Situación:

Situado en el punto más alto y en el extremo Este del paraje conocido como Llanos de Calama.

Acceso:

Desde el P.K. 20,6 de la carretera que va de Coll de Nargó a Isona, a la derecha sale una pista. A los 700 m. se pasa un desvío a la derecha. A los 3.300 m. se pasa un desvío a la derecha. A los 700 m. se gira a la derecha. A los 300 m. se gira a la izquierda. A los 3.200 m. se tuerce a la derecha por una pista apta sólo para vehículos T.T. A los 1.300 m. se deja el vehículo y, andando en dirección Este, se llega a la señal en 30 minutos.

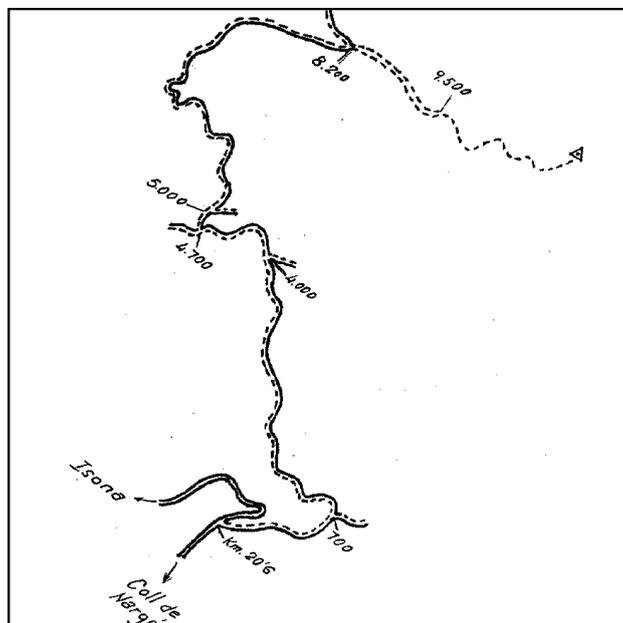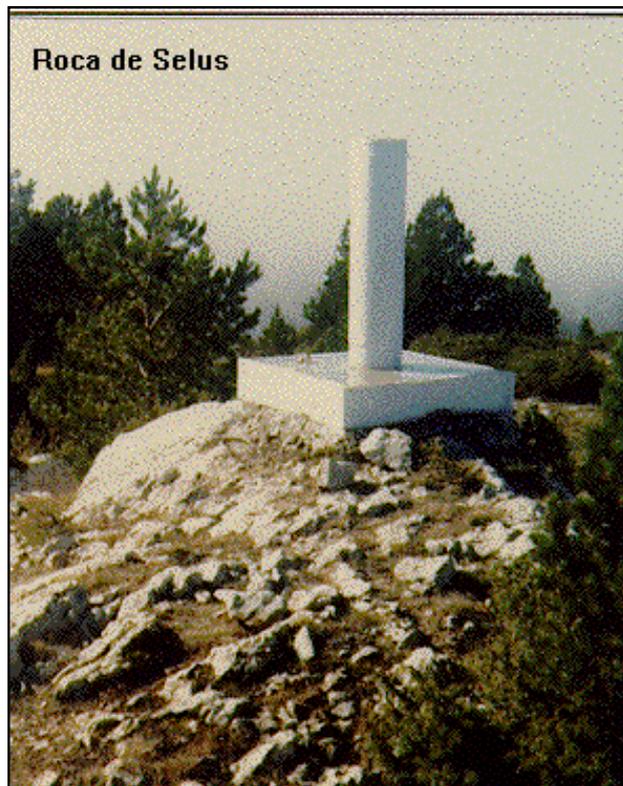

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

025312 Roca de Señus

Coordenadas ETRS89. Huso 31

