

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 25678
Nombre.....: Sant Antoni Camprodon
Municipios: Camprodon
Provincias: Girona
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1984
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	2° 22' 51,3798"	2° 22' 47,24735"
Latitud.....:	42° 18' 11,2251"	42° 18' 07,28411"
Alt. Elipsoidal...:		1374,509 m (CF)
Cálculos:	01 de mayo de 1989	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	448972,43 m	448879,267 m
Y.....:	4683700,90 m	4683496,641 m
Factor escala....:	0,999632034	0,999632154
Convergencia...:	- 0° 25' 00"	- 0° 25' 03"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1321,756 m. (BP)

Situación:



Situado en unas rocas, en un pico situado 450 m. al S.E. de la Ermita de Sant Antoni de Camprodon.

Acceso:

Desde Ripoll se llega a Camprodon desembocando en una glorieta de la que sale una calle: "Carrer dels Llandrius". Se recorre esta calle hasta el final. Desde aquí, a 700m. se gira a la dcha. y se cruza un arroyo. A los 1.500 m. hay un cruce con indicador, tomando la dcha. en dirección a S.Antoni y a los 3.700m. se llega a un collado. Aquí se deja el todo terreno y se sube a la señal andando en 5 minutos. La señal está en el cerro de la izda. según se sube, frente al cerro donde está la ermita. Las distancias están tomadas desde el final de la calle arriba mencionada.

Horizonte GPS:

Despejado

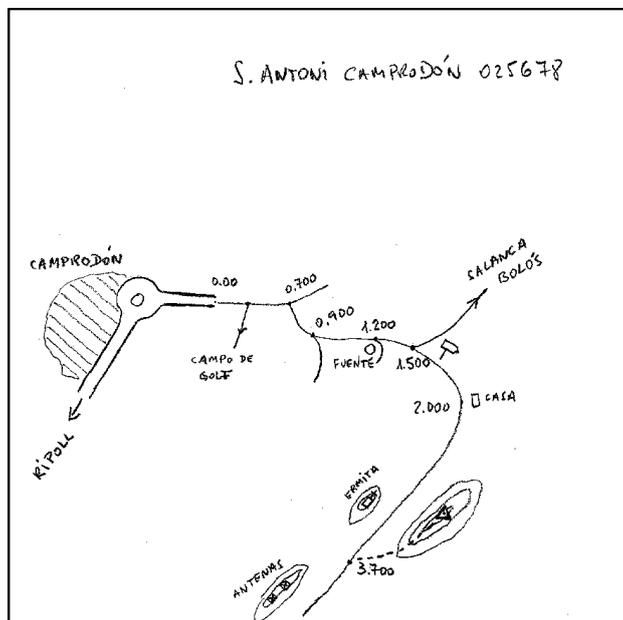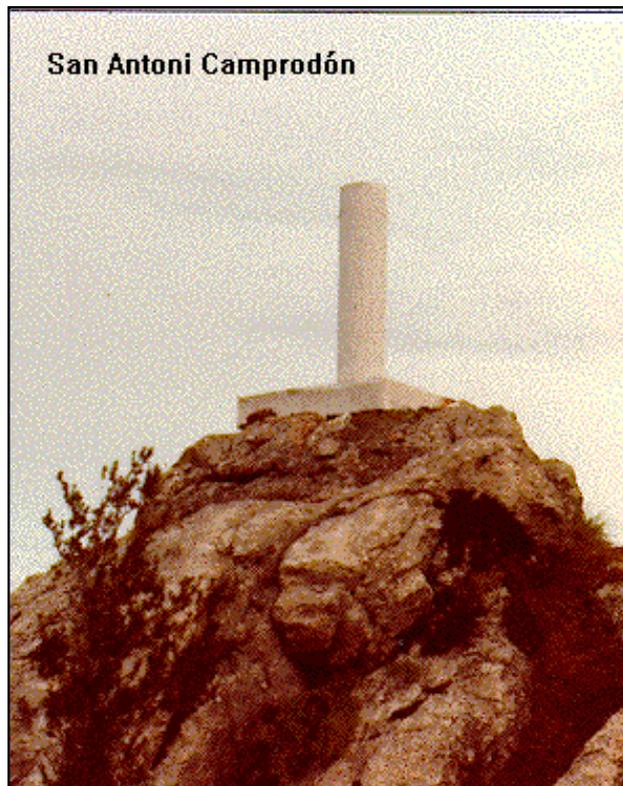

Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

025678 Sant Antoni Camprodon

Coordenadas ETRS89. Huso 31

