

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 27238
Nombre.....: Navajos I
Municipios: Villanueva de la Condesa
Provincias: Valladolid
Fecha de Construcción.....: 24 de septiembre de 1998
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,20 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 6,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 6,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 04' 10,8771"	- 5° 04' 15,83280" ±0.073 m
Latitud.....:	42° 08' 56,4232"	42° 08' 52,33192" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		895,426 m ±0.072 (BP)
Cálculos:	02 de mayo de 1993	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	328982,24 m	328873,250 m
Y.....:	4668476,60 m	4668270,195 m
Factor escala....:	0,999959853	0,999960339
Convergencia...:	- 1° 23' 21"	- 1° 23' 24"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	841,054 m. (BP)	

Situación:
 Situado a unos 1.700 mts al Este de Villanueva de la Condesa en terreno de labor, al Norte del Río Valderaduey ó Navajos.

Acceso:
 Salimos de Fontihoyuelo por la carretera que va a Villalón de Campos, a 450 mts del casco urbano nos sale un camino a la derecha lo tomamos y a 1.150 mts dejamos el coche, al llegar a un segundo cruce de caminos y a 150 mts a la izquierda está la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado

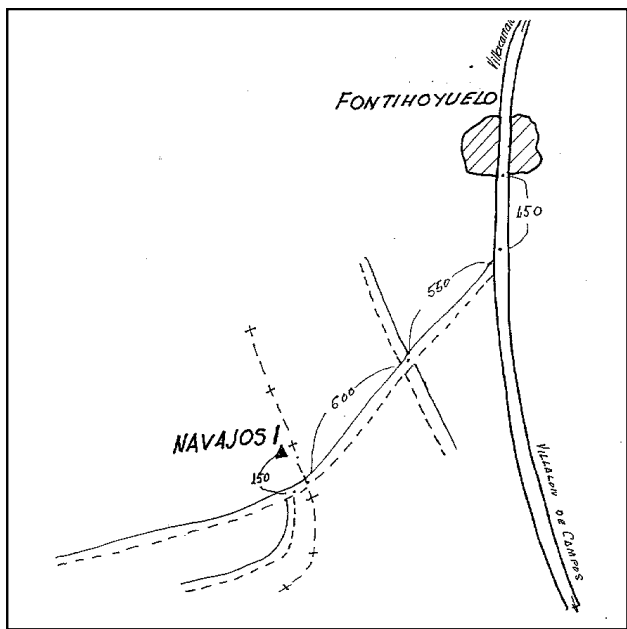

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

027238 Navajos I

Coordenadas ETRS89. Huso 30

