

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 27418**  
**Nombre.....: Taragudillo**  
**Municipios: Amusco**  
**Provincias: Palencia**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1987**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 6,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 2 de 7,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 27' 26,3826"	- 4° 27' 31,24288" ±0.082 m
Latitud.....:	42° 08' 28,8698"	42° 08' 24,79974" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		945,002 m ±0.089 (BP)
Cálculos:	02 de mayo de 1993	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	379568,17 m	379459,967 m
Y.....:	4666581,26 m	4666374,739 m
Factor escala....:	0,999778449	0,999778783
Convergencia...:	- 0° 58' 41"	- 0° 58' 44"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		891,486 m. (BP)

**Situación:**  
 A unos 3500 m al S.E. de del pueblo de Amusco, en el páramo del mismo nombre, en la Línea Límite con Valdespina y sobre restos de la antigua señal, torre de segundo orden.

**Acceso:**  
 En el pk. 3.5 de la carretera de Amusco a Valdespina sale un camino a la izda., después de 2400 m y ya en el páramo se pierde, continuando andando en la misma dirección y hacia el borde del páramo, nos encontramos, coincidente en ésta dirección, con un viejo camión abandonado, se llega a la torre antigua de segundo orden. Acceso con Land Rover, después de recoger la cosecha, difícilísimo con lluvia o nieve

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

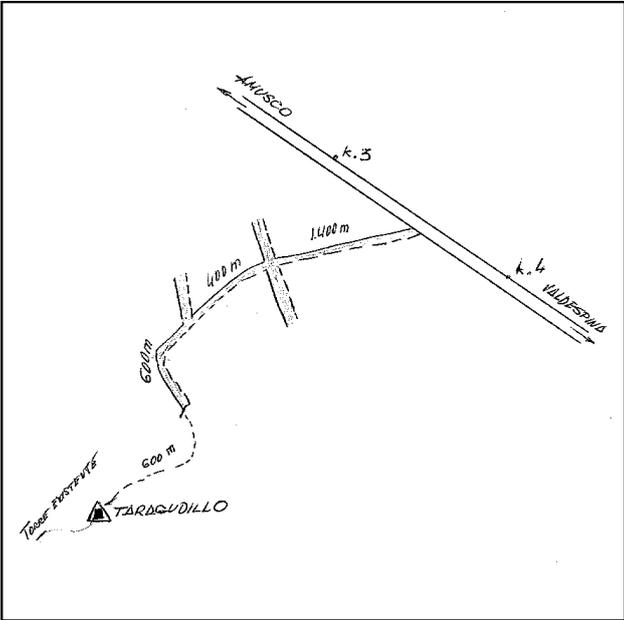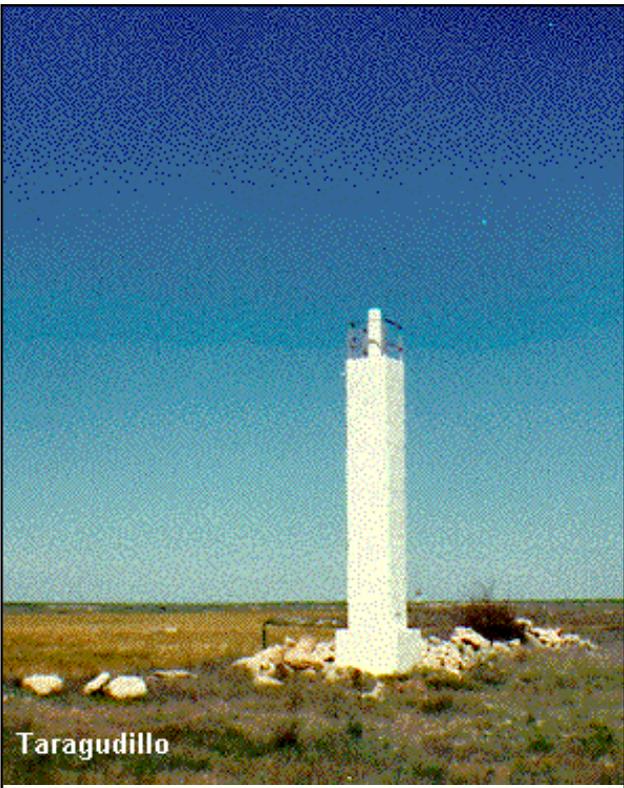

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

027418 Taragudillo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

