

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 28667
Nombre.....: Valdapar
Municipios: Siétamo
Provincias: Huesca
Fecha de Construcción.....: 16 de mayo de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 17' 18,0848"	- 0° 17' 22,49422" ±0.09 m
Latitud.....:	42° 07' 33,7000"	42° 07' 29,68350" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		634,990 m ±0.07 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	724146,94 m	724039,374 m
Y.....:	4667411,11 m	4667201,039 m
Factor escala....:	1,000218199	1,000217652
Convergencia...:	1° 49' 11"	1° 49' 08"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	584,401 m. (BP)	

Situación:
 Situado en el extremo S. de la meseta que se extiende entre Bandaliés y Siétamo. La señal está al N. de un chalet y a 300 m. al N. de la carretera N-240.

Acceso:
 Desde Siétamo, por la carretera N-240 hacia Huesca y pasadas las últimas casas del pueblo, hay un camino a la derecha que es la entrada a la Casa Cuartel de la Guardia Civil, se pasa este camino y se entra a los 100 m. por otro que a los 200 m. termina en un chalet. Se deja el vehículo y a pie, por el borde del sembrado y por detrás del chalet, se va a la señal, que está a 200 m.

Horizonte GPS:
 Despejado

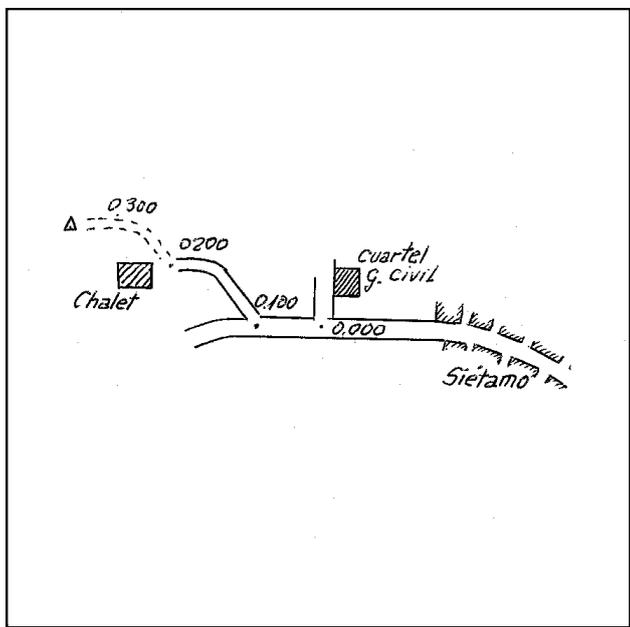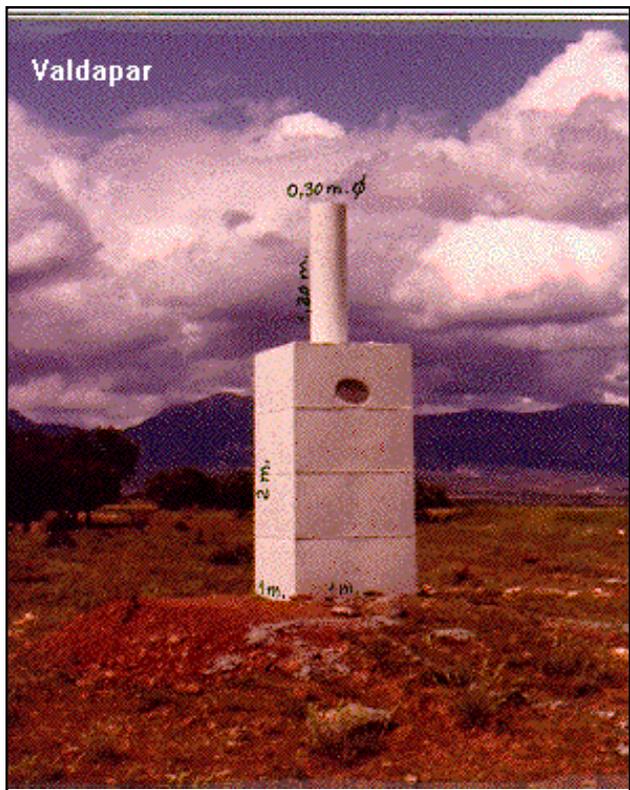

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 ® anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

028667 Valdapar

Coordenadas ETRS89. Huso 30

