

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 31742
Nombre.....: Berrun
Municipios: Soria
Provincias: Soria
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1987
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 41' 42,8120"	- 2° 41' 47,47820" ±0.085 m
Latitud.....:	41° 52' 13,0859"	41° 52' 09,00926" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		1277,303 m ±0.084 (BP)
Cálculos:	01 de noviembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	525293,05 m	525184,779 m
Y.....:	4635502,98 m	4635294,918 m
Factor escala....:	0,999607871	0,999607805
Convergencia...:	0° 12' 12"	0° 12' 09"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1223,709 m. (BP)	

Situación:
 Situado en un pequeño cerro, en el paraje denominado "La Horcajada", poblado de pinos, en terreno rocoso.

Acceso:
 Por la carretera que va de Cidones a Vinuesa, en el P.K. 9,300 aproximadamente, se toma un camino que se sigue durante 1 Km., hasta llegar a un collado. Desde aquí, en vehículo T.T., se tuerce a la izquierda por la divisoria y, campo a través, se puede llegar en unos 10 minutos al emplazamiento de la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado

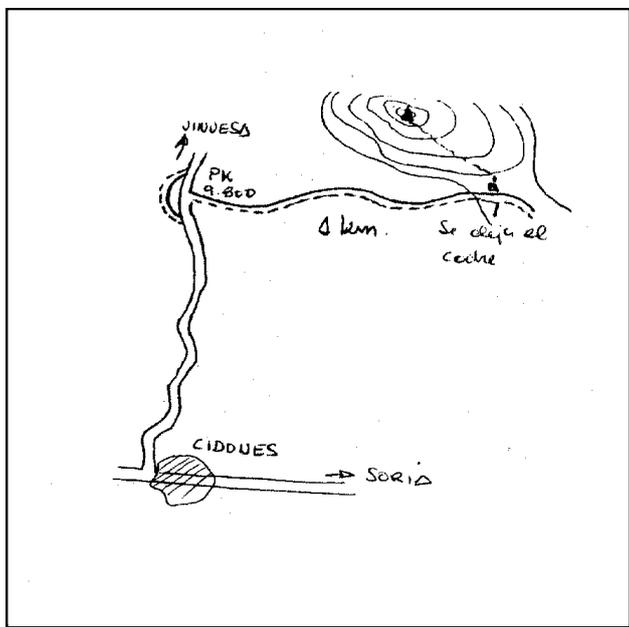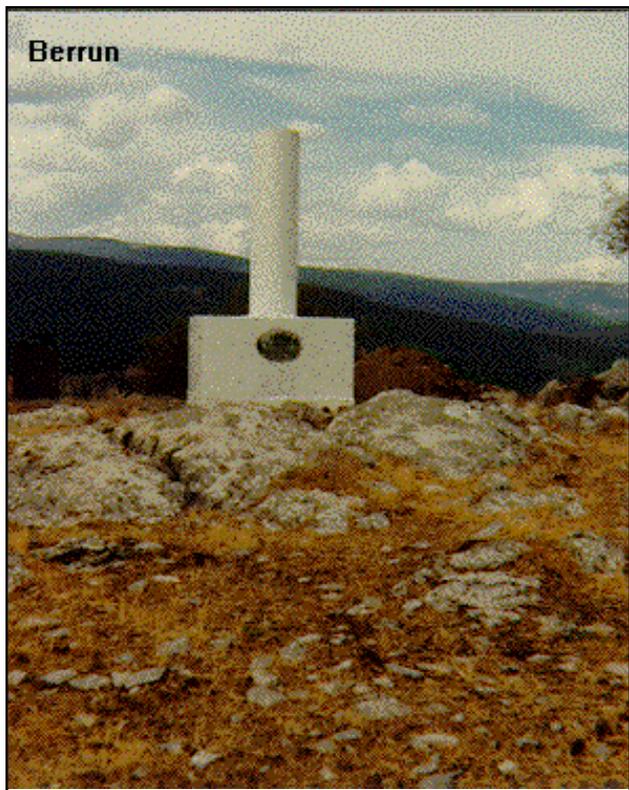

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

031742 Berrun

Coordenadas ETRS89. Huso 30

