

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 35048**  
**Nombre.....: Tiñoso**  
**Municipios: Renieblas**  
**Provincias: Soria**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de junio de 1986**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 21' 44,8453"	- 2° 21' 49,47486" ±0.08 m
Latitud.....:	41° 48' 02,1744"	41° 47' 58,09054" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		1285,712 m ±0.071 (BP)
Cálculos:	01 de noviembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	552966,85 m	552858,527 m
Y.....:	4627916,04 m	4627707,577 m
Factor escala....:	0,999634520	0,999634381
Convergencia...:	0° 25' 30"	0° 25' 27"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1232,788 m. (BP)

**Situación:**  
 Situado en el monte Tiñoso, en terreno muy pedregoso con algo de arbolado, de divisoria estrecha y gran pendiente.

**Acceso:**  
 Desde Renieblas en dirección a Soria, se toma la última calle a la izquierda y la primera a la derecha, hasta el fin del suelo de hormigón. Se continúa por el camino y nada más cruzar el puente, se coge la primera a la izquierda, se recorren 1,7 Km. hasta otro cruce, girando a la derecha y recorriendo otros 200 m. Desde aquí se sube, a pie, a lo más alto del cerro en unos 25 minutos.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

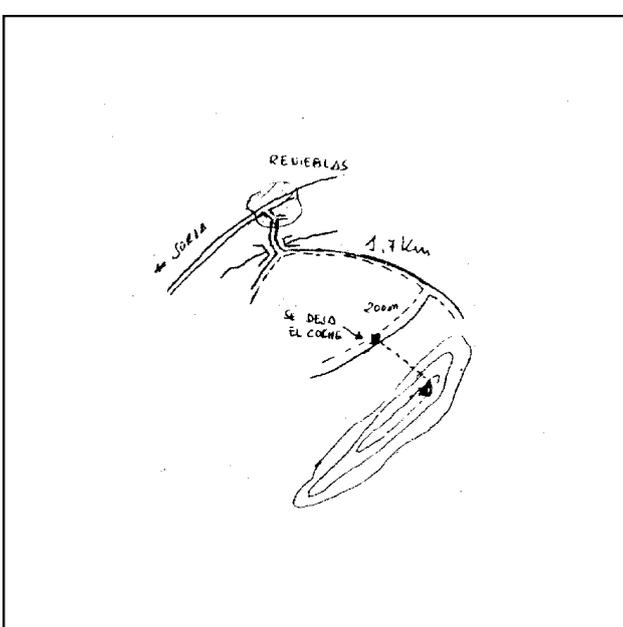

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

035048 Tiñoso

Coordenadas ETRS89. Huso 30

