

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 35283
Nombre.....: Bollón
Municipios: Tabuenca
Provincias: Zaragoza
Fecha de Construcción.....: 12 de noviembre de 1985
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 33' 15,7443"	- 1° 33' 20,28266" ±0.08 m
Latitud.....:	41° 43' 18,5538"	41° 43' 14,48193" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		1087,452 m ±0.087 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	620250,35 m	620142,103 m
Y.....:	4619982,19 m	4619773,347 m
Factor escala....:	0,999777929	0,999777622
Convergencia...:	0° 57' 44"	0° 57' 41"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1036,502 m. (BP)

Situación:

Situado en la parte más alta del monte Bollón, en terreno de erial y rocas. El monte está cubierto de carrasacas y matorral. Pegado a la señal hay unos escalones hechos con piedras para subir a ella.

Acceso:


Desde Tabuenca se sale por la calle Pedro Gómez Cuartero, siguiendo recto por un camino y dejando los que salen a derecha e izquierda, a los 450 m. se pasa junto a una balsa, a los 750 m. se bifurca, continuando a la derecha, a 1.100 m. hay otra bifurcación, se sigue a la izquierda, se pasa un arroyo y se deja un camino a la derecha, a 1.700 m.; luego otro a la izquierda, a 1.950 m.; a llegar a los 2.300 m., junto a un corral, se deja el vehículo. A pie, se asciende al monte, tardándose 40 minutos en llegar a la señal.

Horizonte GPS:

Despejado



Bollón (May-21)

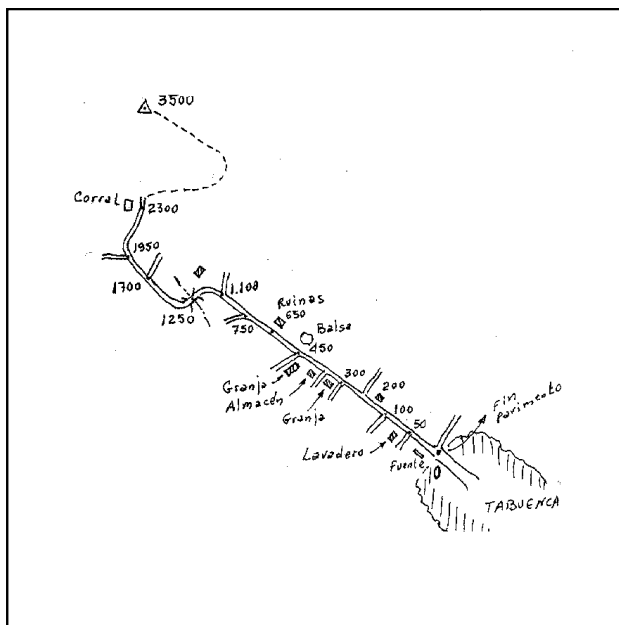

Observaciones:

Estado: 22 de mayo de 2021
Pilar: No estacionable
 Informe del estado del vértice: [IntorRG.pdf](#)

Base: Deteriorada

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

035283 Bollón

Coordenadas ETRS89. Huso 30

