

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 36623
Nombre.....: Rosell
Municipios: Lloret de Mar
Provincias: Girona
Fecha de Construcción.....: 17 de mayo de 1979
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,30 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,30 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	2° 52' 03,1512"	2° 51' 59,09075" ±0.012 m
Latitud.....:	41° 43' 18,1424"	41° 43' 14,13295" ±0.015 m
Alt. Elipsoidal...:		398,810 m ±0.023 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1989	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	488981,97 m	488888,467 m
Y.....:	4618968,27 m	4618763,306 m
Factor escala....:	0,999601494	0,999601519
Convergencia...:	- 0° 05' 17"	- 0° 05' 20"



Altitud sobre el nivel medio del mar: 349,611 m. (BP)

Situación:

Situado en la parte más elevada de un monte cubierto de árboles, perteneciente a la Urbanización "Sierra Brava". La señal se ha colocado a unos 30 m. del depósito de aguas de la Urbanización, sobre unas peñas, en terreno de la parcela 29-30.

Acceso:

Desde Lloret de Mar, por la carretera a Tossa, a la altura del Km. 14,800 y en una curva muy cerrada, sale a la izquierda la carretera de entrada a la Urbanización "Sierra Brava", se recorre la calle principal hasta llegar a un autoservicio, aquí se gira a la izquierda y se sigue, subiendo hasta llegar al depósito de agua, junto al que está la señal.

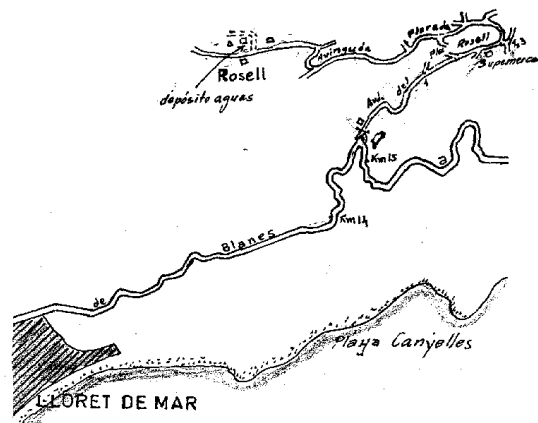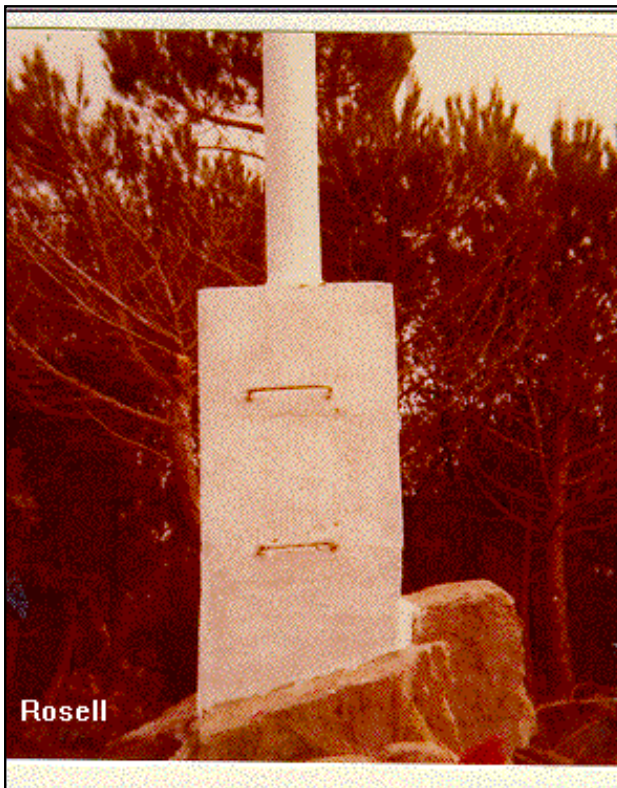

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

036623 Rosell

Coordenadas ETRS89. Huso 31

