

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 40001
Nombre.....: Azurdo
Municipios: Pozaldez
Provincias: Valladolid
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1991
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 50' 20,1816"	- 4° 50' 25,05274" ±0.082 m
Latitud.....:	41° 21' 27,9278"	41° 21' 23,74717" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		864,279 m ±0.084 (BP)
Cálculos:	08 de abril de 1992	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	346171,25 m	346062,336 m
Y.....:	4580184,52 m	4579977,652 m
Factor escala....:	0,999891201	0,999891636
Convergencia...:	- 1° 12' 55"	- 1° 12' 58"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 810,965 m. (BP)

Situación:

Situada a unos 1800 mts al Sur de Pozaldez es una loma testigo dominante, que existe entre Pozaldez y despues del ferrocarril en el paraje Cuesta de Azurdo.


Acceso:

Saliendo del casco de población de Pozaldez hacia la via del ferrocarril, por un camino que a los 400 mts atraviesa ésta (dejando la estación 200 mts a la izquierda), y continua hacia el Sur por un collado entre lomas, a los 400 mts despues del paso a nivel tomamos por los cultivos a la derecha loma arriba hasta coronarla.La señal está en el flanco Sur de ésta y en su mismo borde de caída. Acceso todo vehículo.

Horizonte GPS:

Despejado

Azurdo

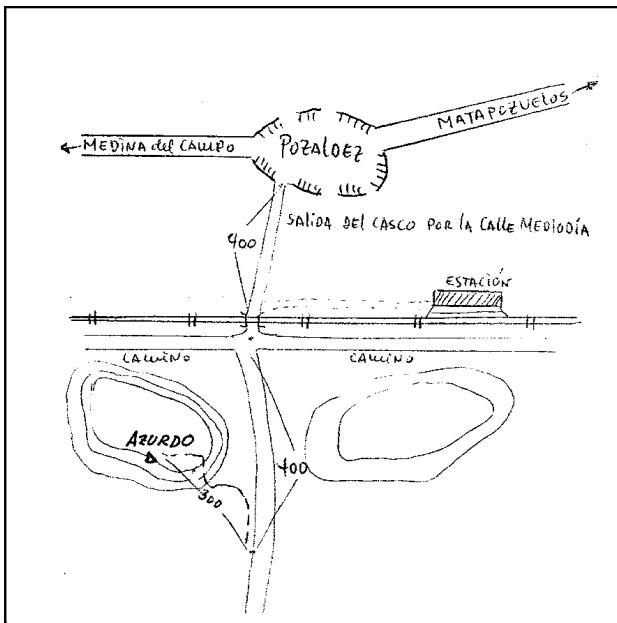

Observaciones:

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

040001 Azurdo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

