

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 40205
Nombre.....: Solanillas
Municipios: Olombrada
Provincias: Segovia
Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 09' 10,7573"	- 4° 09' 15,56550" ±0.09 m
Latitud.....:	41° 25' 27,6769"	41° 25' 23,54060" ±0.058 m
Alt. Elipsoidal...:		952,921 m ±0.152 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	403651,31 m	403542,389 m
Y.....:	4586588,13 m	4586381,551 m
Factor escala....:	0,999714233	0,999714500
Convergencia...:	- 0° 45' 46"	- 0° 45' 50"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	900,104 m. (BP)	

Situación:
 Situado a unos 1.500 m. al N. del pueblo de Olombrada, en una loma suave, en terreno de labor.

Acceso:
 Desde Olombrada, por la carretera a Campaspero, se recorren unos 1.500 m. y se deja el turismo. Desde aquí, andando a la derecha unos 200 m., se llega a la señal. Sube un vehículo T.T.

Horizonte GPS:
 Despejado

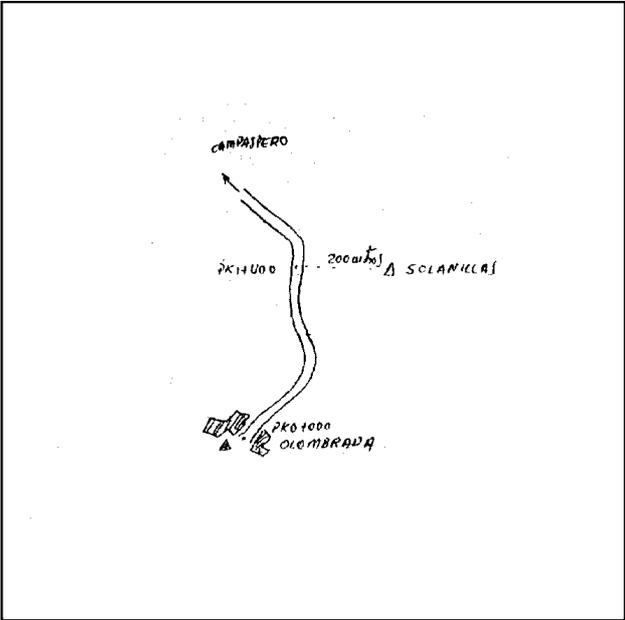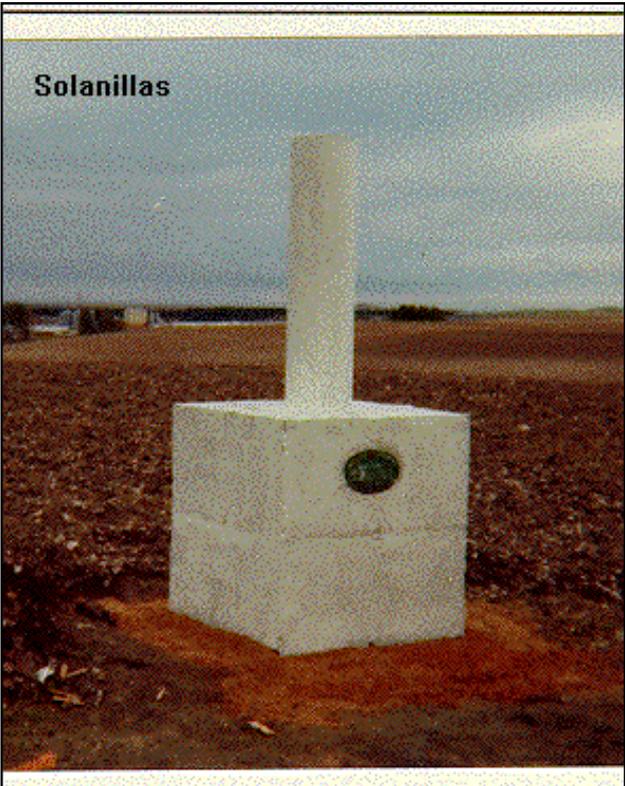

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

040205 Solanillas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

