

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 40977
Nombre.....: Mores
Municipios: Morés; Sestrica
Provincias: Zaragoza
Fecha de Construcción.....: 02 de diciembre de 1985
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,40 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,50 m de ancho.
Total cuerpos.....: 4 de 2,72 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 36' 39,9088"	- 1° 36' 44,44339"
Latitud.....:	41° 27' 44,0607"	41° 27' 39,95712"
Alt. Elipsoidal...:		1222,169 m (CF)
Cálculos:	01 de diciembre de 1989	28 de noviembre de 2004



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	615996,65 m	615888,198 m
Y.....:	4591083,67 m	4590874,778 m
Factor escala....:	0,999765573	0,999765276
Convergencia...:	0° 55' 11"	0° 55' 08"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1169,805 m. (BP)	

Situación:
 En la cima del cerro La Atalaya, en la línea límite entre Viver de la Sierra y Morés, el terreno es de erial y rocas.

Acceso:
 Desde Viver de la Sierra por el camino del cementerio, a los 500 m. se deja este camino y el cementerio a la izda., torciendo a la dcha., a los 700 y 1.600 m. se dejan dos caminos a la dcha. y a 1.700 m. uno a la izda., pasando a los 2.500 m. junto a unas ruinas y un camino que dejamos a la dcha.; después a 2.700 m. dejamos un corral y otro camino a la izda., empeorando el camino a partir de aquí, sólo apto para vehículo T.T. y al llegar a los 3.500 m. se deja el camino. A pié, hacia la izda. monte a través unos 700 m. hasta la señal, pudiendo llegar con el vehículo T.T.

Horizonte GPS:
 Despejado

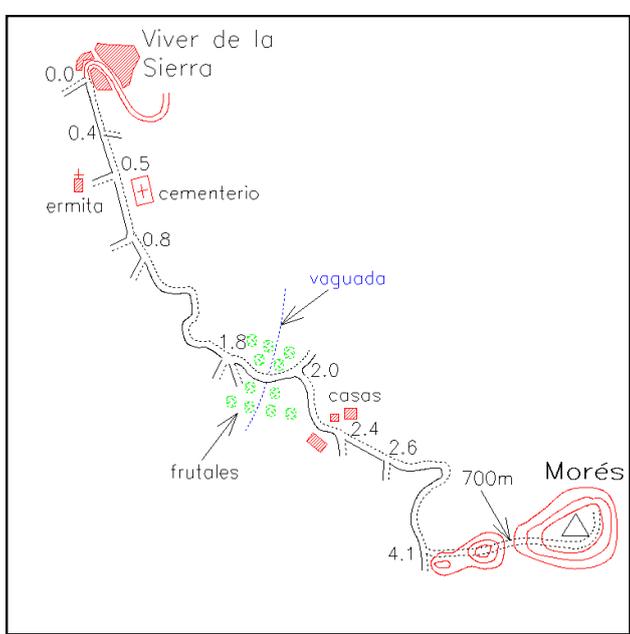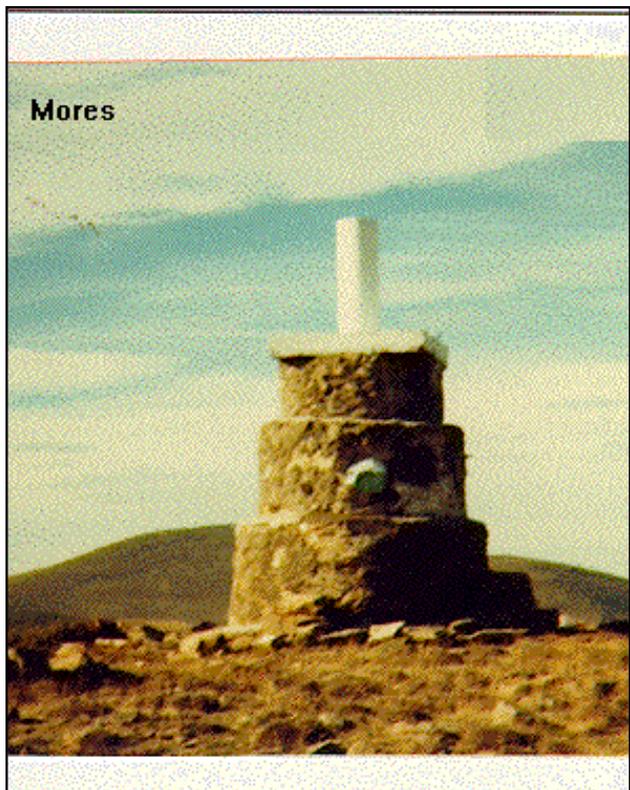

Observaciones:
 REGENTE.
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

