

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 41115
Nombre.....: Pinar
Municipios: Longares
Provincias: Zaragoza
Fecha de Construcción.....: 03 de diciembre de 1985
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 08' 01,0035"	- 1° 08' 05,48715" ±0.075 m
Latitud.....:	41° 25' 20,7750"	41° 25' 16,68028" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		691,569 m ±0.075 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	655970,22 m	655861,756 m
Y.....:	4587414,85 m	4587205,773 m
Factor escala....:	0,999899361	0,999898968
Convergencia...:	1° 14' 06"	1° 14' 03"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		641,158 m. (BP)

Situación:
 En el extremo N. de la loma, próximo al mojón de tres términos, en terreno de monte bajo.

Acceso:
 Desde Longares por la carretera N-330 hacia Zaragoza, al llegar al km. 33,100, se entra a la dcha. por un camino que cruza el ferrocarril por un puente estrecho y se bifurca, se sigue a la dcha. ascendiendo por una Vaguada, se pasa un aljibe y a los 1.600 m. casi al llegar a una caseta se tuerce a la dcha. por el camino que sigue subiendo y que acaba a los 1.800 m., se deja el vehículo y a pié, de frente unos 700 m. hasta llegar a la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado

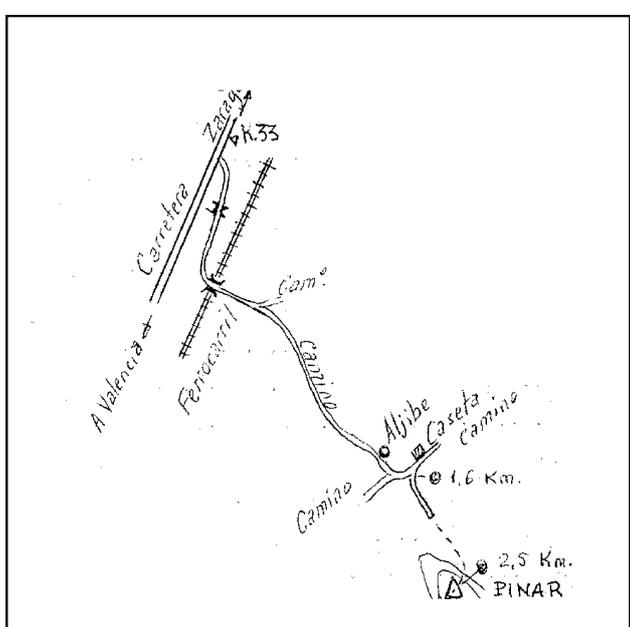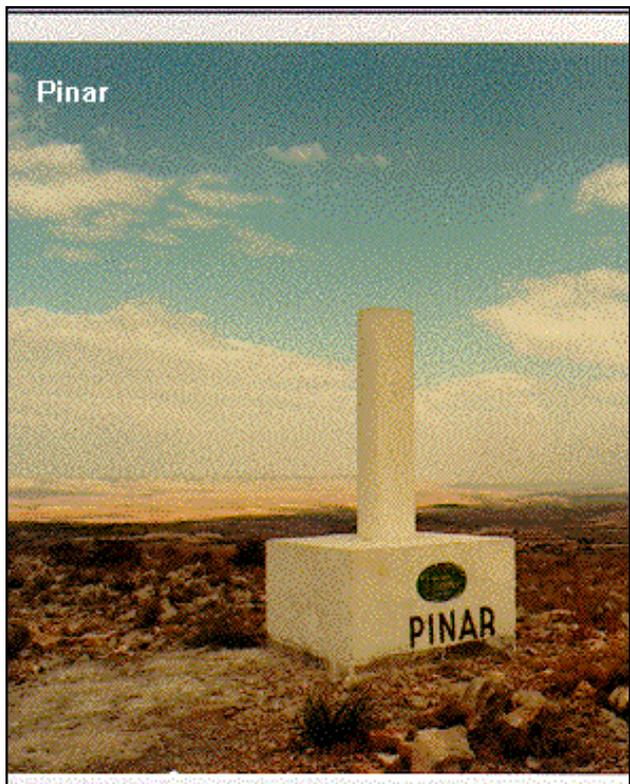

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

