

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 41351
Nombre.....: Rebollón
Municipios: Sástago
Provincias: Zaragoza
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 19' 13,0017"	- 0° 19' 17,39672" ±0.104 m
Latitud.....:	41° 21' 57,1267"	41° 21' 53,02515" ±0.09 m
Alt. Elipsoidal...:		406,332 m ±0.109 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	724138,57 m	724030,152 m
Y.....:	4582918,78 m	4582708,677 m
Factor escala....:	1,000218262	1,000217711
Convergencia...:	1° 46' 18"	1° 46' 15"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		356,542 m. (BP)

Situación:



En la parte más destacada de la meseta conocida por Rebollón en el extremo S., en terreno de erial y a unos 30 m. al S. de un montón de piedras de forma cónica de entre 2 y 3 m. de altura.

Acceso:

Saliendo de la población de Sástago, por la carretera a Bujaraloz, a la altura del P.K. 9,150, sale un camino a la izda. Por este camino, a los 700 m. y a los 2,2 km., se dejan caminos a la dcha.; al llegar a los 2,900 km., en el cruce de caminos, se toma campo a través en dirección N. unos 300 m., que se pueden recorrer en vehículo todo terreno.

Horizonte GPS:

Despejado

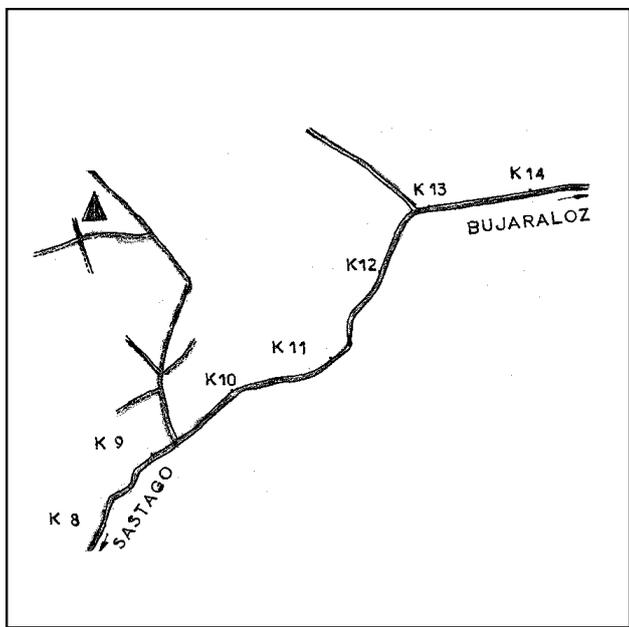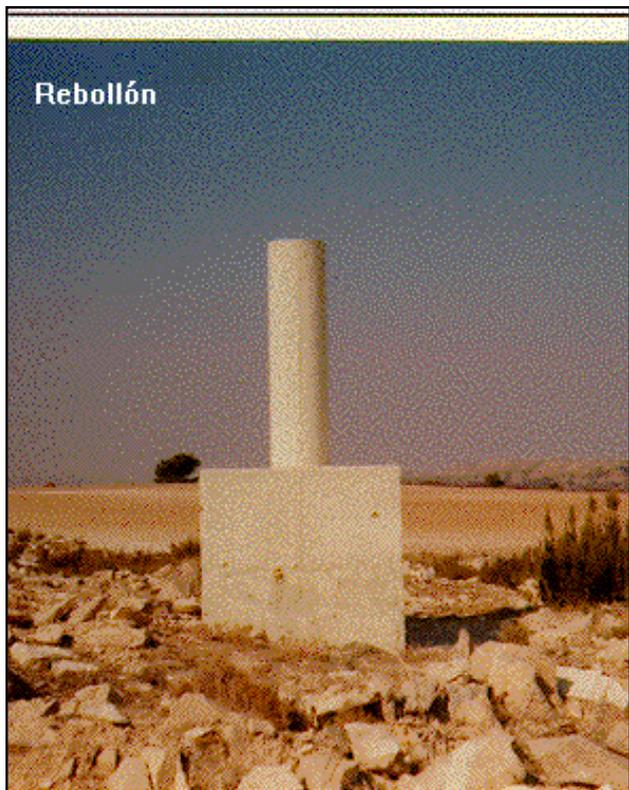

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

041351 Rebollón

Coordenadas ETRS89. Huso 30

