

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 43281**  
**Nombre.....: Peña del Osar**  
**Municipios: Galve de Sorbe**  
**Provincias: Guadalajara**  
**Fecha de Construcción.....: 12 de septiembre de 1983**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 13' 01,1584"	- 3° 13' 05,83693" ±0.061 m
Latitud.....:	41° 11' 52,9024"	41° 11' 48,73029" ±0.061 m
Alt. Elipsoidal...:		1614,772 m ±0.061 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	481804,83 m	481696,369 m
Y.....:	4560842,91 m	4560634,786 m
Factor escala....:	0,999604074	0,999604123
Convergencia...:	- 0° 08' 35"	- 0° 08' 38"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1560,565 m. (BP)

**Situación:**


Situado en la parte más elevada de unos grandes riscos conocidos por Peña del Osar.

**Acceso:**

Desde Galve de Sorbe se toma por la pista forestal que sale entre la Iglesia y el Frontón y que va en dirección S.O. hacia lo alto de la sierra. A los 2,4 Km. se deja un ramal a la izquierda y a los 4 Km. se dobla a la izquierda, continuando hasta los 5 Km. en que se llega a una alambrada; aquí se deja el vehículo y, a pie, se continúa hacia la derecha unos 200 m., llegando al pie de los riscos, de unos 7 m. de altura y, trepando, se sube hasta la señal.

**Horizonte GPS:**

Despejado

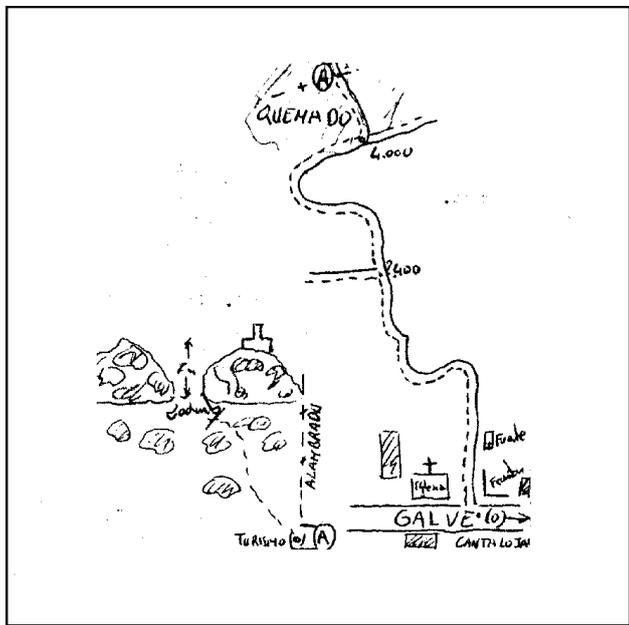

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

043281 Peña del Osar

Coordenadas ETRS89. Huso 30

