

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 43587
Nombre.....: Picón
Municipios: Almaluez
Provincias: Soria
Fecha de Construcción.....: 03 de diciembre de 1985
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 13' 02,5726"	- 2° 13' 07,16657" ±0.073 m
Latitud.....:	41° 17' 08,7000"	41° 17' 04,56065" ±0.063 m
Alt. Elipsoidal...:		953,987 m ±0.066 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	565537,60 m	565428,908 m
Y.....:	4570854,18 m	4570645,529 m
Factor escala....:	0,999652856	0,999652684
Convergencia...:	0° 30' 59"	0° 30' 56"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	901,494 m. (BP)	

Situación:
 Situado en lo más alto del paraje "Cerro de Cuéllar", en el lugar conocido por "El Picón", en terreno de erial y a unos 4 Km. al E. de Almaluez.

Acceso:
 Desde Almaluez se toma el camino que sale hacia el E. y que va a Monreal de Ariza, conocido por "Camino de Aragón o del Romeral". A 250 m. se deja un camino a la derecha, a 1.000 m. uno a la izquierda, a 1.650 m. otro a la derecha y a 2.300 m. uno a la izquierda. Se continúa hasta los 3.500 m. y se deja el vehículo, estando unos 50 m. después de haber pasado un corral abandonado, que queda a la izquierda. A pie, hacia la derecha, atravesando fincas de labor y erial, se sube hasta la señal, después de recorrer unos 500 m.

Horizonte GPS:
 Despejado

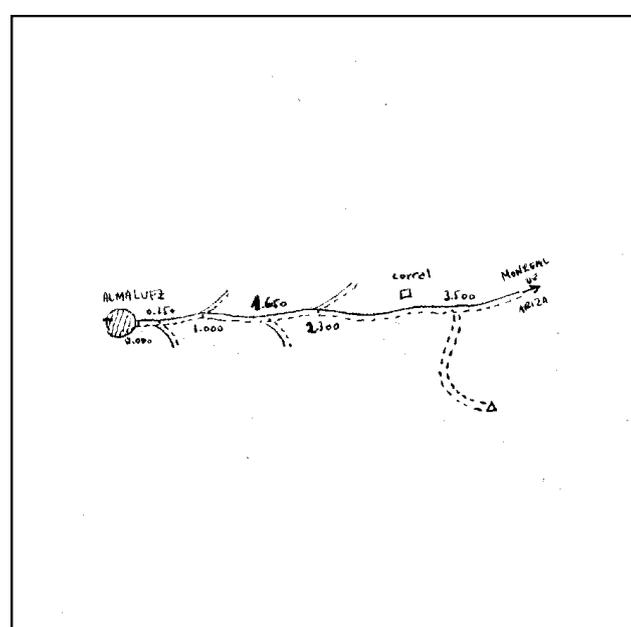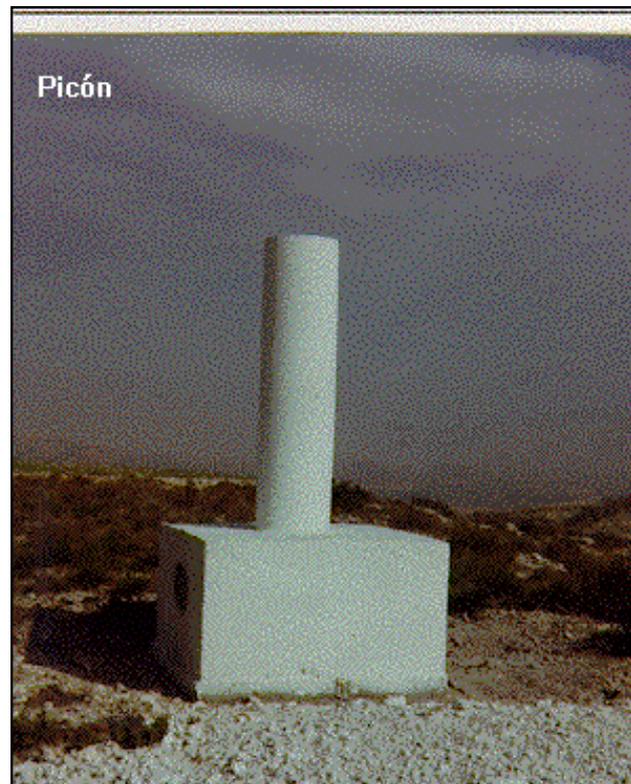

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

043587 Picón

Coordenadas ETRS89. Huso 30

