Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **45983**
Nombre.....: **Almiruete**
Municipios: Tamajón
Provincias: Guadalajara
Fecha de Construcción.....: 09 de julio de 1983
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 0,50 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 0,50 m **de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 14' 26,3953"	- 3° 14' 31,08116" ±0.061 m
Latitud.....:	41° 03' 12,7048"	41° 03' 08,51949" ±0.056 m
Alt. Elipsoidal...:		1559,535 m ±0.058 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	479775,13 m	479666,312 m
Y.....:	4544806,50 m	4544598,467 m
Factor escala....:	0,999605034	0,999605089
Convergencia...:	- 0° 09' 29"	- 0° 09' 32"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1505,841 m. (BP)

Situación:

Situado en la cima del cerro Almiruete, que está a unos 1.500 m. al N.O. del pueblo del mismo nombre. La señal está sobre una roca y junto a una caseta de ICONA.

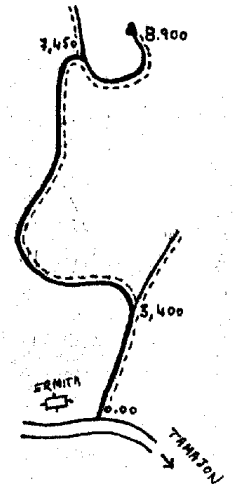

Acceso:

Desde Tamajón, por la carretera a la ermita de Los Enebrales, recorridos unos 1.800 m. y 100 m. antes de llegar a la ermita, sale a la derecha una pista forestal que va a Almiruete, por la que se entra. Recorridos por ésta 3,4 Km., la pista se bifurca, se continúa por la izquierda, dejando luego a los 7,5 Km. una pista a la izquierda y llegando a los 8,9 Km. a la señal.

Horizonte GPS:

Posible sombra de una caseta de ICONA.

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

21-jun-2025
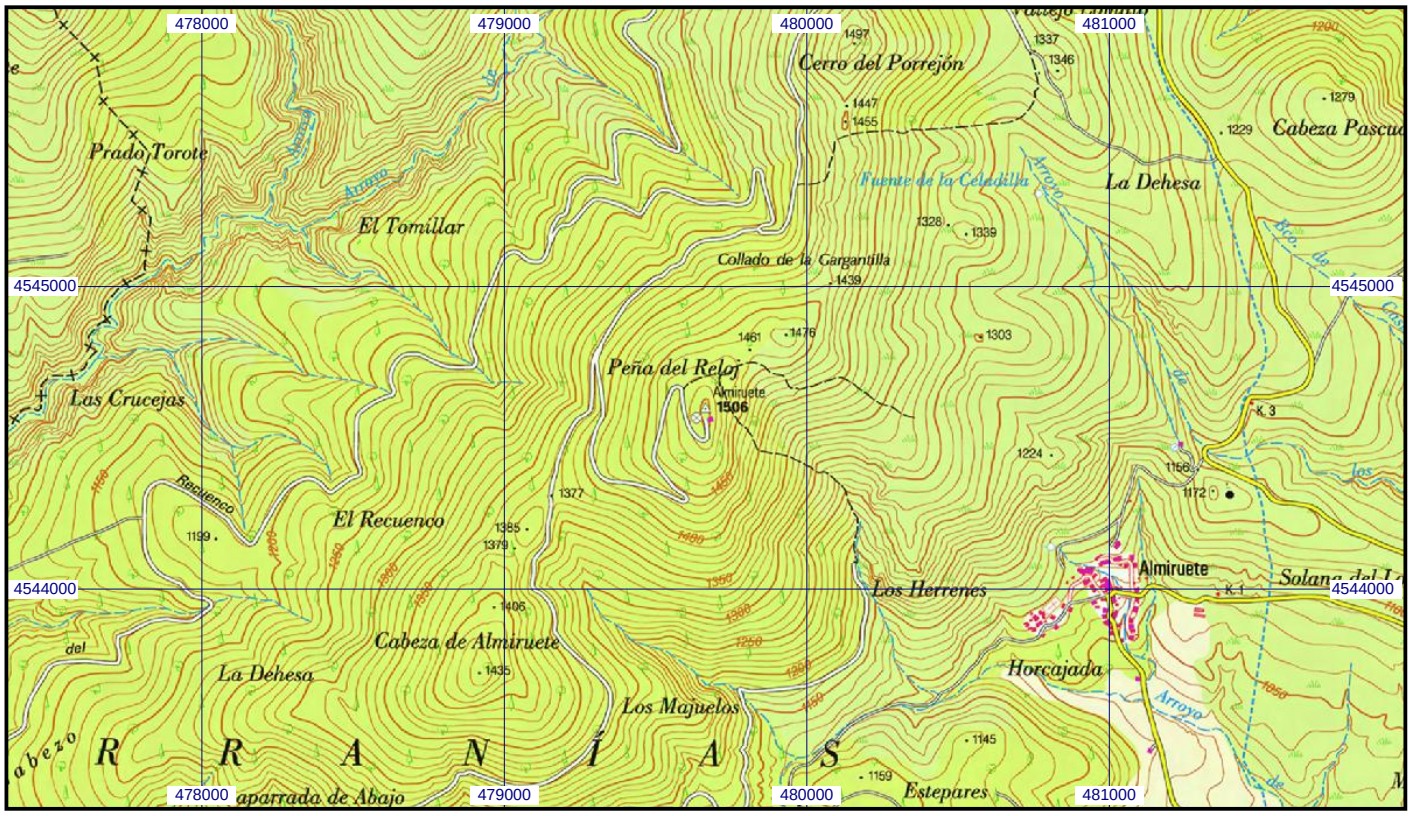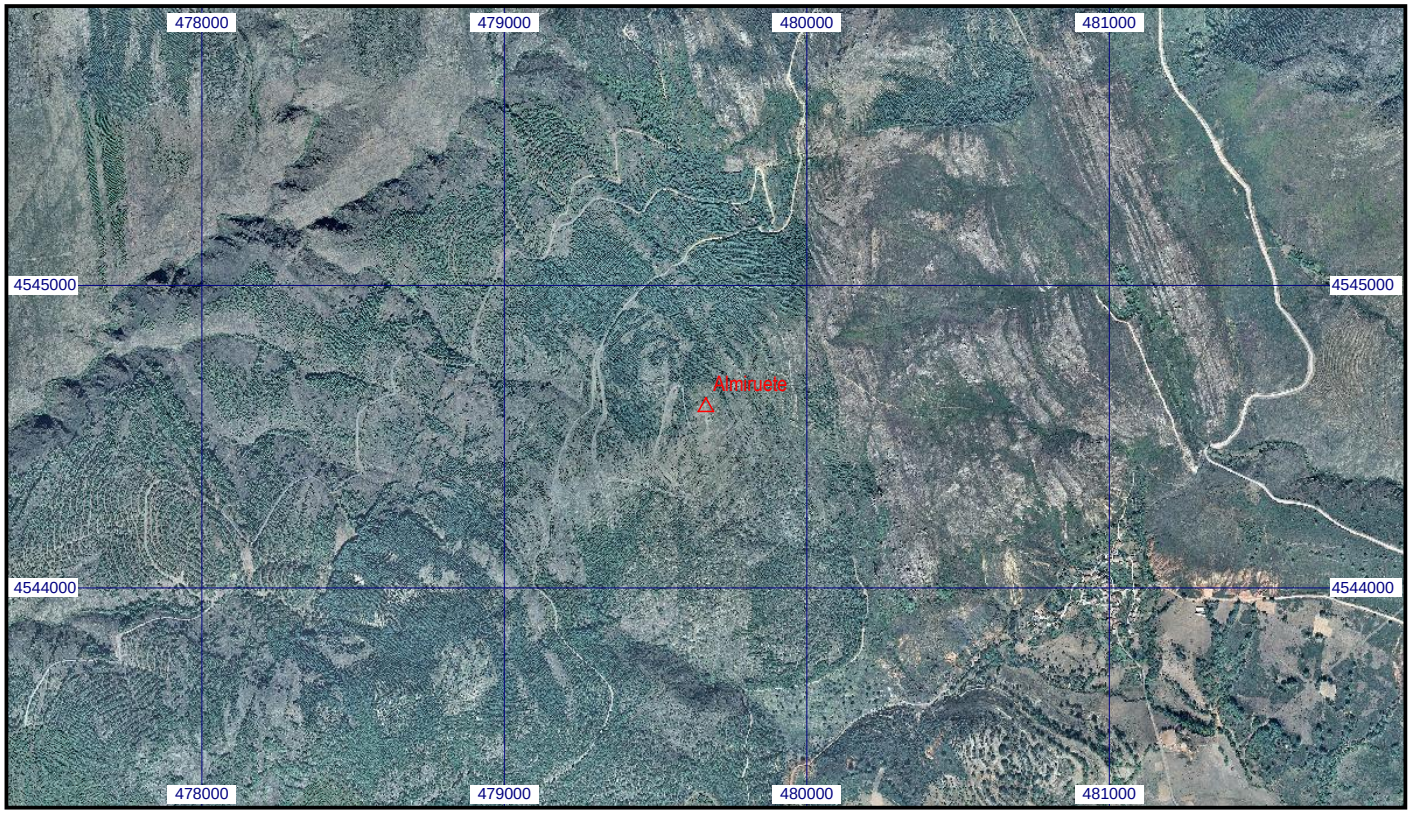
Escala 1:25.000 | **045983 Almiruete** | **Coordenadas ETRS89. Huso 30**