

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 46000
Nombre.....: Sierra Gorda
Municipios: Arbancón
Provincias: Guadalajara
Fecha de Construcción.....: 20 de julio de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 09' 08,4248"	- 3° 09' 13,09972" ±0.073 m
Latitud.....:	41° 00' 35,5860"	41° 00' 31,39781" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		1422,817 m ±0.07 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	487189,28 m	487080,442 m
Y.....:	4539944,70 m	4539736,611 m
Factor escala....:	0,999602020	0,999602054
Convergencia...:	- 0° 05' 60"	- 0° 06' 03"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1369,483 m. (BP)

Situación:

Situado en el extremo occidental de la Sierra Gorda, a unos 3 Km. al N. del pueblo en ruinas de Júcar. La señal está sobre unas rocas, en terreno de jaras, repoblado de pinos muy pequeños.

Acceso:

Desde Arbancón, por la carretera a Tamajón, se pasa el pueblo en ruinas de Júcar y en el Km. 8,800 se entra a la derecha por una pista de ICONA que a los 2.100 m. se bifurca, se continúa a la derecha y a los 4.650 m. se deja el vehículo. A pie, por un cortafuegos que sale a la derecha, se sube hasta la señal, tardándose 15 minutos.

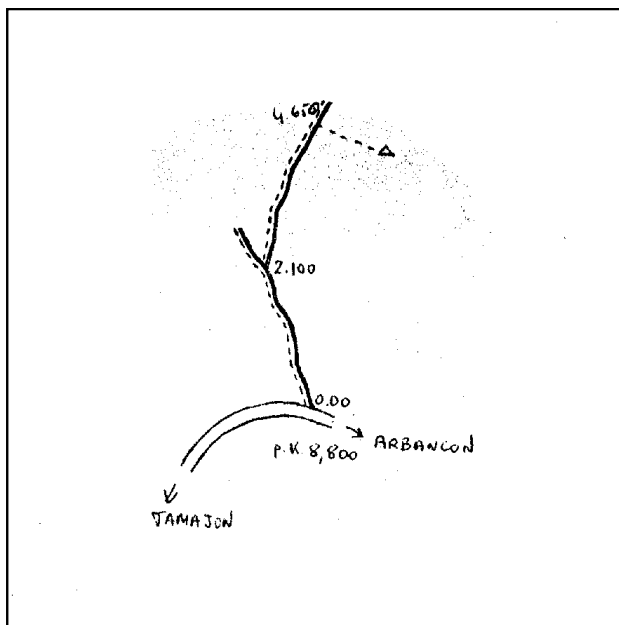

Observaciones:

Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

046000 Sierra Gorda

Coordenadas ETRS89. Huso 30

