

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 46099
Nombre.....: Bodera
Municipios: La Bodera
Provincias: Guadalajara
Fecha de Construcción.....: 29 de octubre de 1976
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,38 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 2,20 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 52' 44,7394"	- 2° 52' 49,39508" ±0.075 m
Latitud.....:	41° 09' 18,2326"	41° 09' 14,06792" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		1462,149 m ±0.07 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	510144,95 m	510036,157 m
Y.....:	4556057,58 m	4555849,406 m
Factor escala....:	0,999601267	0,999601240
Convergencia...:	0° 04' 46"	0° 04' 43"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1408,582 m. (BP)	

Situación:
 Situado en la parte central y más alta de la Sierra de La Bodera, en el Monte La Mota.

Acceso:
 Desde La Bodera, por el camino viejo a Atienza, en mal estado y apto sólo para vehículo T.T., a los 2 Km. se deja el camino y campo a través, sorteando peñas, se puede llegar hasta la misma señal. A pie, desde La Bodera, se tarda 30 minutos.

Horizonte GPS:
 Despejado

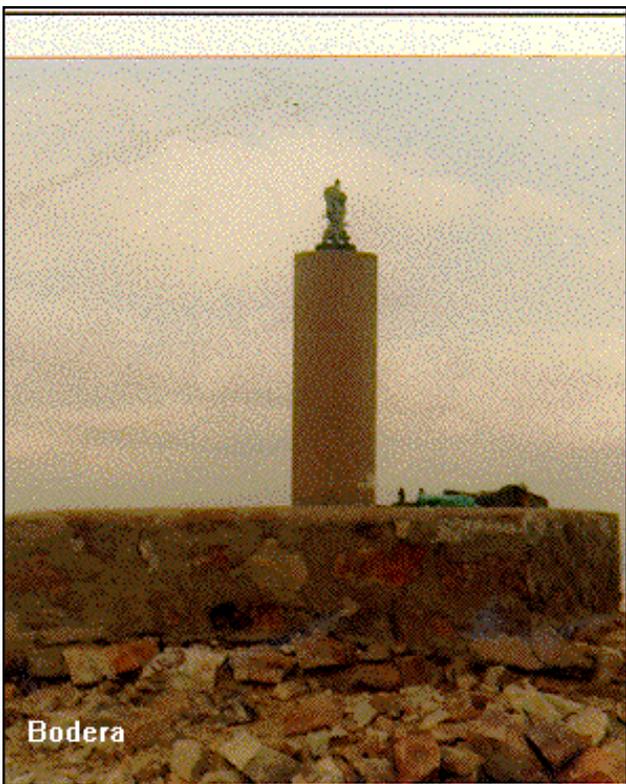

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

046099 Boderá

Coordenadas ETRS89. Huso 30

