

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 47193
Nombre.....: Montalt
Municipios: Tivissa
Provincias: Tarragona
Fecha de Construcción.....: 21 de julio de 1984
Pilar con centrado forzado..: 1,19 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 48' 13,1522"	0° 48' 08,87580"
Latitud.....:	41° 03' 53,1330"	41° 03' 49,03988"
Alt. Elipsoidal...:		798,984 m (CF)
Cálculos:	01 de junio de 1987	28 de noviembre de 2004


Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	315450,13 m	315355,523 m
Y.....:	4548349,54 m	4548146,417 m
Factor escala....:	1,000019164	1,000019626
Convergencia...:	- 1° 26' 36"	- 1° 26' 38"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	748,319 m. (BP)	

Situación:
Situado en el extremo S. de la Sierra de Montalt, en terreno rocoso.

Acceso:
Desde Tivissa, por la carretera a Vandellós, al llegar al Km. 16,300 se sigue a la izquierda por la que va a Montroig, recorrido 1 Km. por ésta, se entra a la izquierda por un camino que a partir de los 400 m. sólo es accesible con vehículo T.T., a los 1.800 m. se desemboca en otro camino, se tuerce a la derecha y a los 2.900 m. se deja el vehículo. A pie, hacia la izquierda, se sube hasta la señal monte a través, recorriendo unos 700 m.

Horizonte GPS:
Despejado

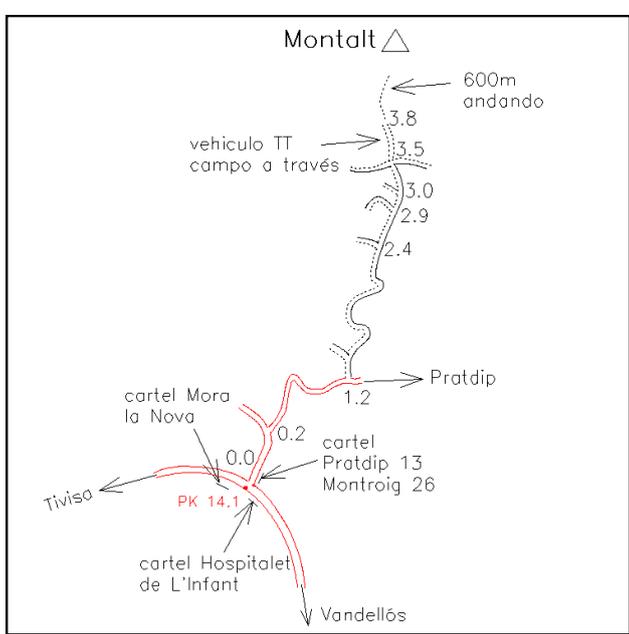

Observaciones:
REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

047193 Montalt

Coordenadas ETRS89. Huso 31

