

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 49781
Nombre.....: Puig Moltó
Municipios: L'Ametlla de Mar
Provincias: Tarragona
Fecha de Construcción.....: 30 de mayo de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,15 m de alto, 0,42 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,10 m de alto, 1,50 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,10 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 44' 57,0544"	0° 44' 52,76829" ±0.007 m
Latitud.....:	40° 51' 58,3803"	40° 51' 54,25116" ±0.012 m
Alt. Elipsoidal...:		256,245 m ±0.017 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	310304,77 m	310209,771 m
Y.....:	4526423,28 m	4526219,746 m
Factor escala....:	1,000042885	1,000043362
Convergencia...:	- 1° 28' 23"	- 1° 28' 26"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	206,946 m. (BP)	

Situación:
Situado en la parte más elevada del monte Puig Moltó, en terreno de monte bajo.

Acceso:
Desde Perelló se sale a la carretera N-340 en dirección a Valencia; frente a la salida, al otro lado de la carretera, sale un camino asfaltado por el que se sigue. A los 3 Km. se llega al pie del cerro, donde se deja el vehículo. A pie, o en vehículo T.T., se sigue por un camino que sale a la izquierda y que sube hasta la misma señal tras recorrer 400 m.

Horizonte GPS:
Despejado

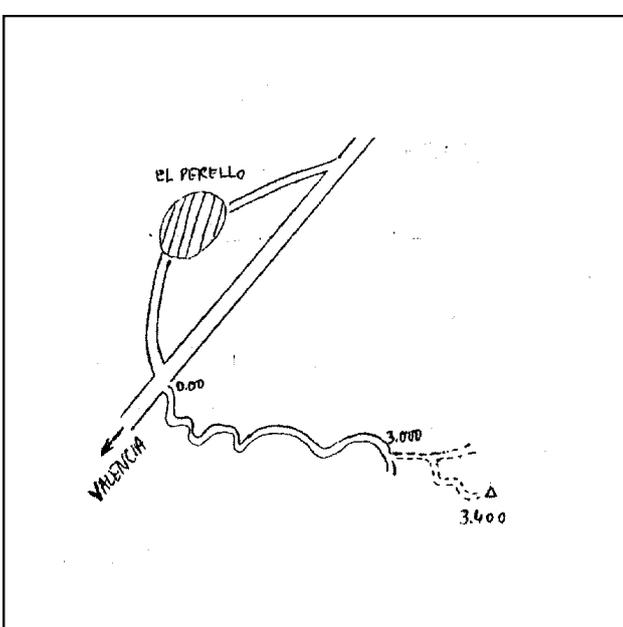

Observaciones:
Vértice observado con GPS.

Estado: 13 de marzo de 1997
Pilar: Bueno
Base: Desperfectos
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

049781 Puig Moltó

Coordenadas ETRS89. Huso 31

