

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 50507
Nombre.....: Cumbrón
Municipios: Salmoral
Provincias: Salamanca
Fecha de Construcción.....: 13 de diciembre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 10' 59,9831"	- 5° 11' 04,87288" ±0.073 m
Latitud.....:	40° 47' 24,7619"	40° 47' 20,50616" ±0.09 m
Alt. Elipsoidal...:		1040,753 m ±0.091 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	315782,76 m	315673,250 m
Y.....:	4517841,01 m	4517634,098 m
Factor escala....:	1,000017681	1,000018209
Convergencia...:	- 1° 25' 36"	- 1° 25' 39"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	985,974 m. (BP)	

Situación:
Situado en el paraje conocido como "El Monte", junto a la línea límite de las provincias de Avila y Salamanca.

Acceso:
Desde el pueblo de Salmoral se toma un camino que parte del cementerio, pasa junto a una nave y conduce a la Cañada Real, hasta este punto se han recorrido unos 2.000 m. Al llegar a la Cañada Real se gira hacia la derecha y se deja el vehículo a los 2.150 m. Desde aquí, a pie, se sube hasta el vértice en unos 8 minutos.

Horizonte GPS:
Despejado

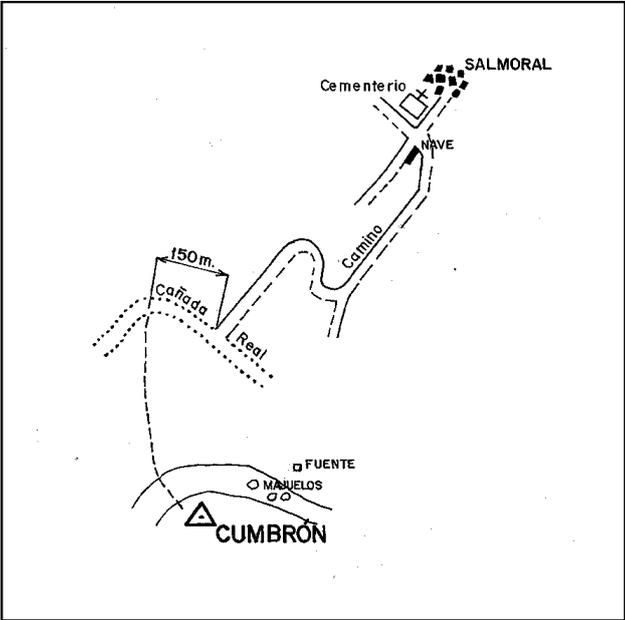

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

