

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 51997**  
**Nombre.....: La Tornera**  
**Municipios: Las Parras de Castellote**  
**Provincias: Teruel**  
**Fecha de Construcción.....: 19 de noviembre de 1986**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 12' 06,1996"	- 0° 12' 10,56416" ±0.099 m
Latitud.....:	40° 47' 22,4765"	40° 47' 18,33421" ±0.111 m
Alt. Elipsoidal...:		976,460 m ±0.094 (BP)
Cálculos:	01 de septiembre de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	736110,96 m	736002,008 m
Y.....:	4519245,21 m	4519035,605 m
Factor escala....:	1,000286175	1,000285593
Convergencia...:	1° 49' 44"	1° 49' 41"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 925,607 m. (BP)

**Situación:**  
 En la Partida La Tornera en la loma que domina esta partida en el terreno N. de la misma y a unos 60 m. al N. de una torre eléctrica de alta tensión.

**Acceso:**  
 Por la carretera de Aguaviva a Las Parras de Castellote a unos 40 m. antes de llegar al hito del P.K. 7 sale a la izda. el camino de la Tornera. Se toma el camino y a 1,8 km. se llega a un cruce de caminos. A la izda. sale camino para todo terreno que lleva a una torre eléctrica de alta tensión en 10 minutos andando desde ella se puede llegar al vértice.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

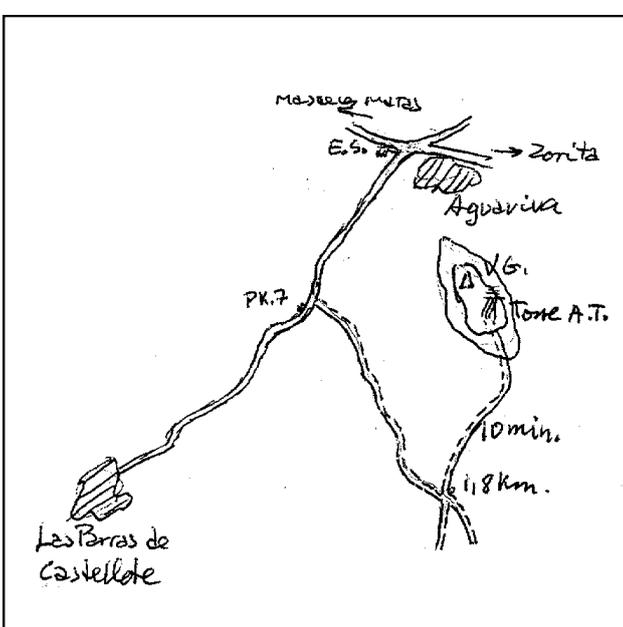

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

051997 La Tornera

Coordenadas ETRS89. Huso 30

