

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 55018
Nombre.....: Valdesapillo
Municipios: Espeja
Provincias: Salamanca
Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1991
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 47' 05,2214"	- 6° 47' 10,19829" ±0.121 m
Latitud.....:	40° 28' 27,4168"	40° 28' 23,04609" ±0.121 m
Alt. Elipsoidal...:		843,512 m ±0.116 (BP)
Cálculos:	03 de noviembre de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	687791,45 m	687669,115 m
Y.....:	4482834,57 m	4482619,339 m
Factor escala....:	1,000034079	1,000033546
Convergencia...:	1° 26' 18"	1° 26' 15"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	787,774 m. (BP)	

Situación:



A unos 3500 m. al E. del pueblo de La Alamedilla, en paraje del mismo nombre, en lo más alto de una pequeña loma, en el sitio conocido como el "Telefe" a unos 50 m. al N. del camino.

Acceso:

Saliendo de Puebla de Azaba en dirección a La Alamedilla, después de recorrer 5200 m. sale a mano dcha. en dirección N.E. un camino que recorreremos durante 1700 m., en éste punto se deja el vehículo, a continuación se pasa una alambra y a unos 50 m. al N. está el vértice.

Horizonte GPS:

Despejado

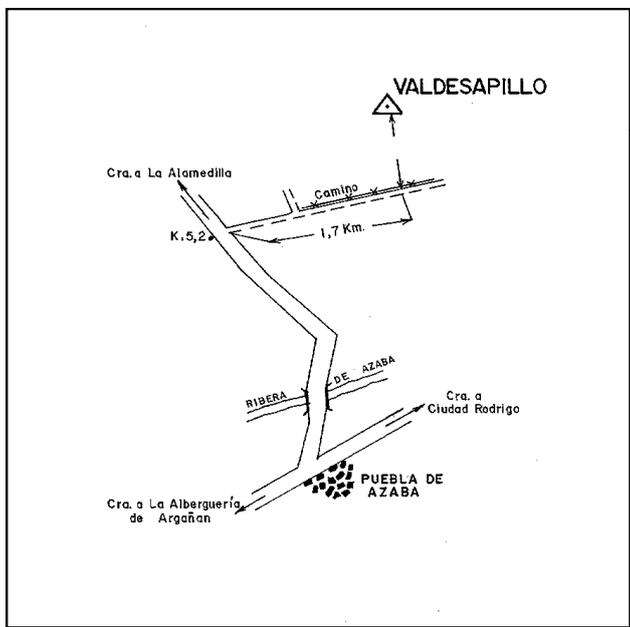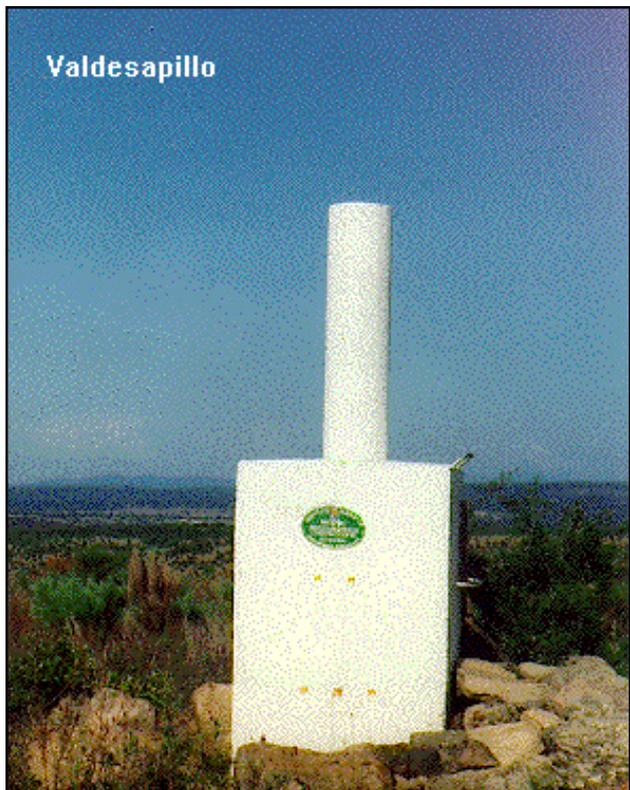

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

055018 Valdesapillo

Coordenadas ETRS89. Huso 29

