

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....: 55044**  
**Nombre.....: Teso de la Tarihuela**  
**Municipios: Fuenteguinaldo**  
**Provincias: Salamanca**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1991**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 42' 11,8095"	- 6° 42' 16,77662"
Latitud.....:	40° 24' 57,6100"	40° 24' 53,24401"
Alt. Elipsoidal...:		959,141 m (CF)
Cálculos:	03 de noviembre de 1994	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	694869,68 m	694747,271 m
Y.....:	4476541,28 m	4476326,265 m
Factor escala....:	1,000067427	1,000066875
Convergencia...:	1° 29' 22"	1° 29' 19"



Altitud sobre el nivel medio del mar: 902,213 m. (BP)

Situación:

A unos 3000 m al S.O. de Fuenteguinaldo, en la parte más alta, en el extremo O. del llamado Teso de la Tarihuela. al borde de terrenos de labor.

Acceso:

Desde Fuenteguinaldo por la carretera a Casillas de Flores, en el P.K. 12,300, sale a la derecha un camino que según reseña gráfica conduce a la señal.

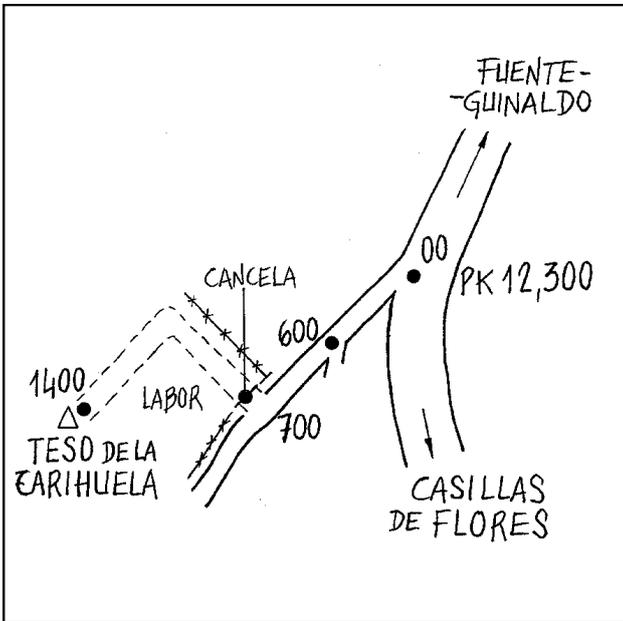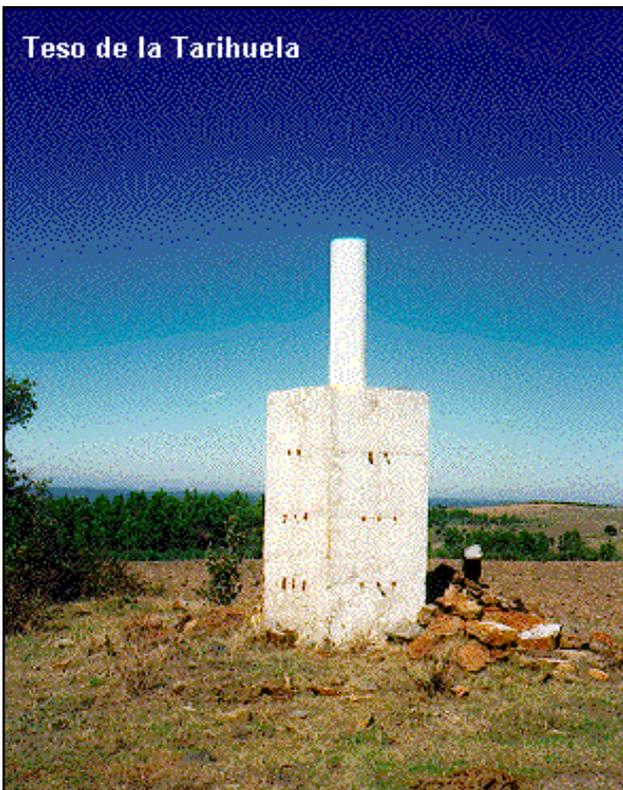

Observaciones:

REGENTE.  
Vértice observado con GPS.

Horizonte GPS:

Despejado

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

055044 Teso de la Tarihuela

Coordenadas ETRS89. Huso 29

