Reseña Vértice Geodésico

1-abr-2024

Número.....: **55243**
Nombre.....: **Pardo**
Municipios: Sotoserrano
Provincias: Salamanca
Fecha de Construcción.....: 04 de junio de 1983
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 0,20 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 0,20 m **de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 02' 36,0083"	- 6° 02' 40,93936" ±0.087 m
Latitud.....:	40° 23' 54,2530"	40° 23' 49,93003" ±0.104 m
Alt. Elipsoidal...:		888,286 m ±0.09 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	750936,51 m	750813,341 m
Y.....:	4476253,02 m	4476038,459 m
Factor escala....:	1,000375133	1,000374430
Convergencia...:	1° 55' 02"	1° 54' 59"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 832,946 m. (BP)

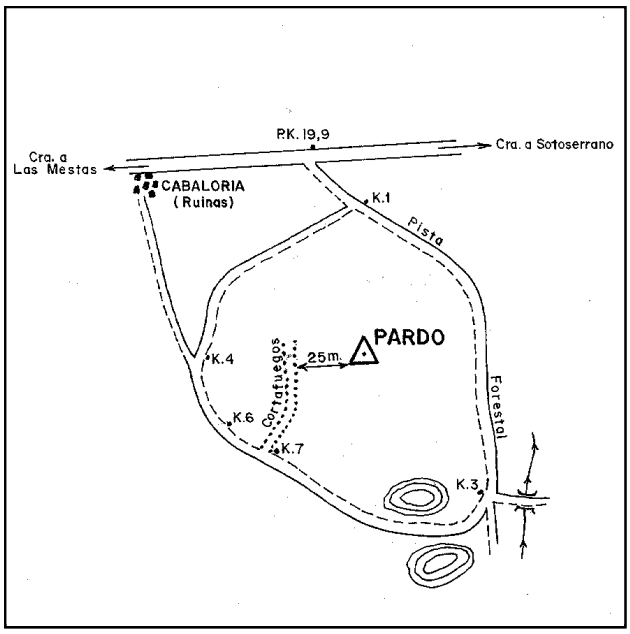

Situación:

A unos 4500 m. al S. de Sotoserrano y 3500 m. al E. de Riomalo de Abajo., en lo más más alto del mont llamdo El Pardo.

Acceso:

En el Km. 19,9 de la carretera de Sotoserrano a Las Mestas sale una pista forestal hacia el S., que tras haber recorrido 7 Km. nos lleva a un collado, donde se deja el coche y se continúa a pie o en caballería por un cortafuegos de fuerte pendiente hacia el N. llevandonos en 25 minutos al vértice.

Horizonte GPS:

Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Instituto Geográfico Nacional 1870 - 2020

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación

1-abr-2024
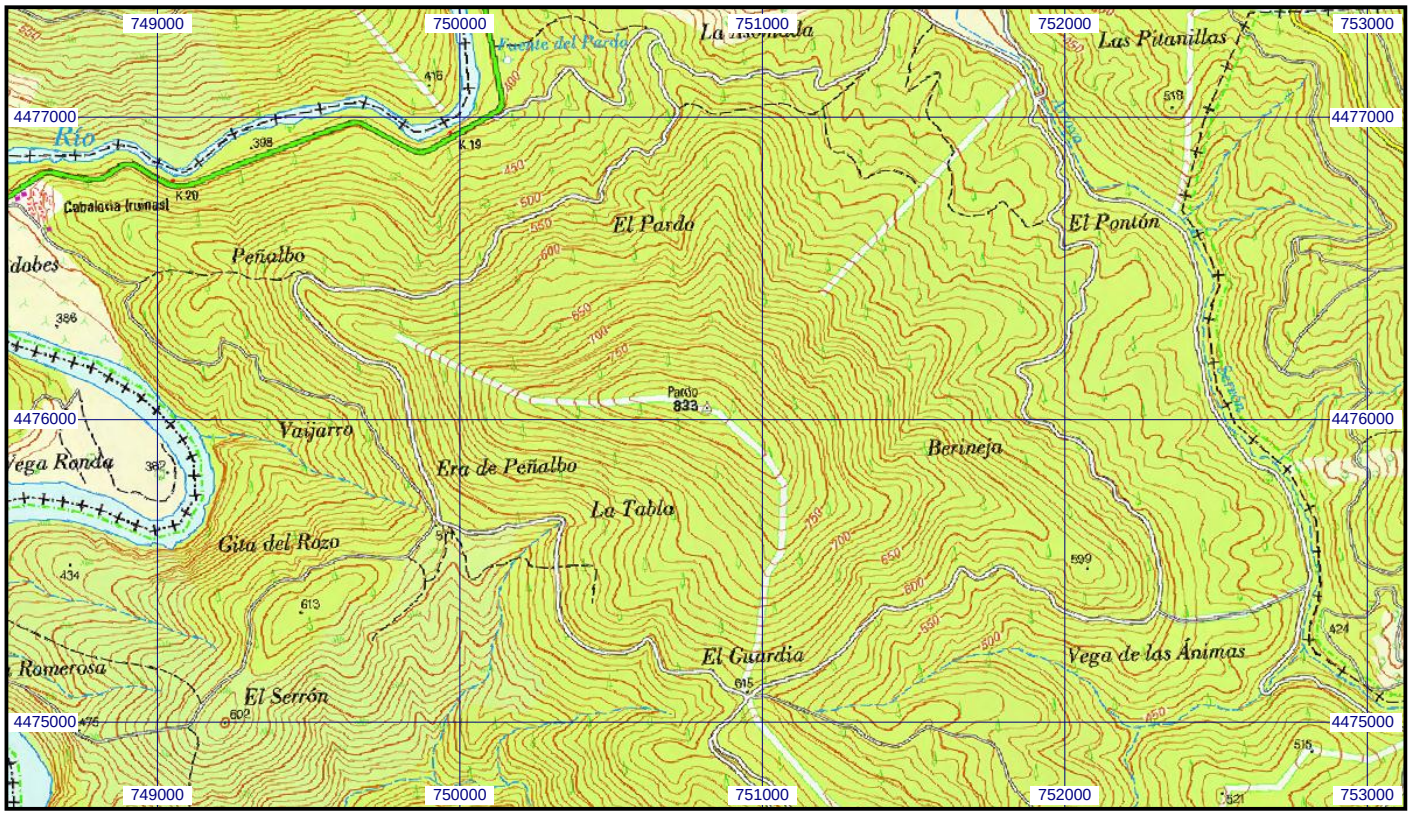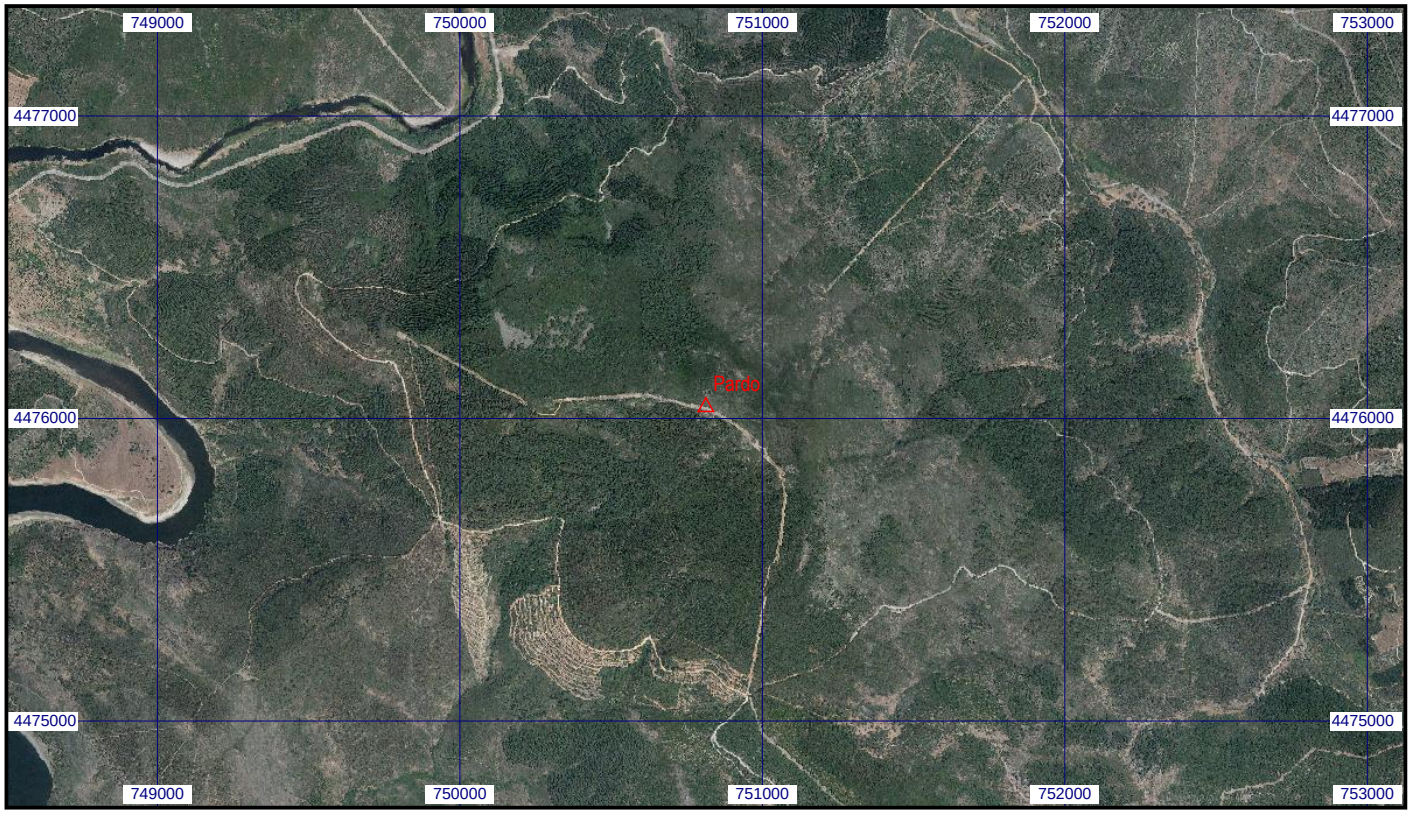
Escala 1:25.000 | **055243 Pardo** | **Coordenadas ETRS89. Huso 29**