

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 55420
Nombre.....: Cabeza Pelada
Municipios: Los Llanos de Tormes
Provincias: Ávila
Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1983
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 26' 40,5948"	- 5° 26' 45,46154"
Latitud.....:	40° 20' 55,1712"	40° 20' 50,86338"
Alt. Elipsoidal...:		1733,199 m (CF)
Cálculos:	01 de junio de 1987	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	292374,31 m	292265,223 m
Y.....:	4469401,75 m	4469194,953 m
Factor escala....:	1,000130639	1,000131236
Convergencia...:	- 1° 34' 60"	- 1° 35' 03"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1676,198 m. (BP)	

Situación:


Situado en lo más alto del cerro del mismo nombre, en la línea límite de los términos de La Lastra del Cano y Los Llanos de Tormes.

Acceso:

Desde el pueblo de La Lastra del Cano sale una pista, apta sólo para vehículo T.T. que, pasando junto al depósito de agua, faldea la sierra casi hasta el final de la misma. Desde este punto se sube, a pie, hasta la señal, en unos 15 minutos.

Horizonte GPS:

Despejado

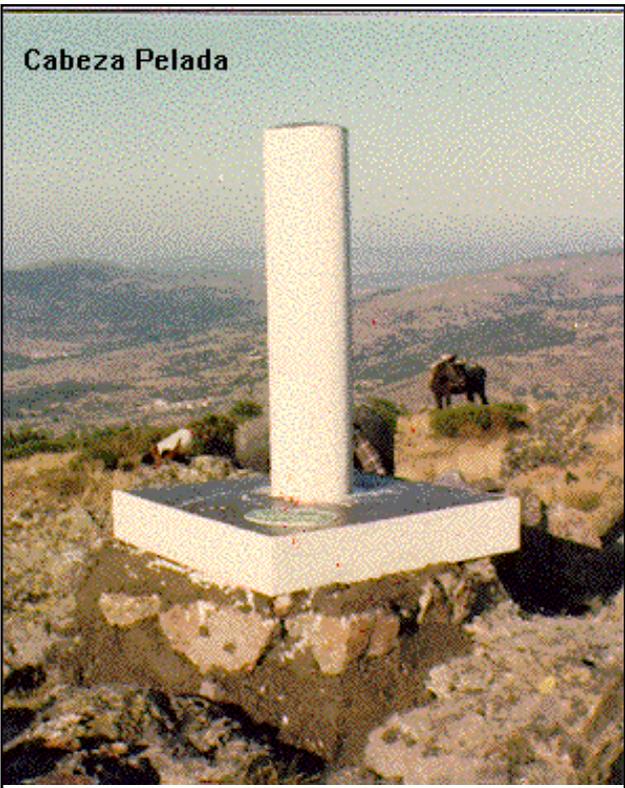

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

055420 Cabeza Pelada

Coordenadas ETRS89. Huso 30

