

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....: 56317**  
**Nombre.....: Castillo**  
**Municipios: Villar del Infantado; Valdeolivas**  
**Provincias: Cuenca**  
**Fecha de Construcción.....: 08 de noviembre de 1984**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 28' 22,0268"	- 2° 28' 26,61035" ±0.077 m
Latitud.....:	40° 27' 38,5563"	40° 27' 34,32752" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		912,972 m ±0.079 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	544701,12 m	544591,923 m
Y.....:	4479104,40 m	4478895,997 m
Factor escala....:	0,999624594	0,999624476
Convergencia...:	0° 20' 32"	0° 20' 29"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 860,684 m. (BP)

### Situación:



Situado en la parte más alta de una loma despejada en su extremo S. (cerro denominado del Castillo del Moro) y en mojón de los términos Villar del Infantado y Valdeolivas.

### Acceso:

Desde Villar del Infantado, en dirección a Valdeolivas, a unos 200 m., se puede acceder con tractor hasta el pie del monte, en terreno de labor. La subida al vértice hay que efectuarla con caballerías a través de ladera con mucha pendiente.

### Horizonte GPS:

Despejado

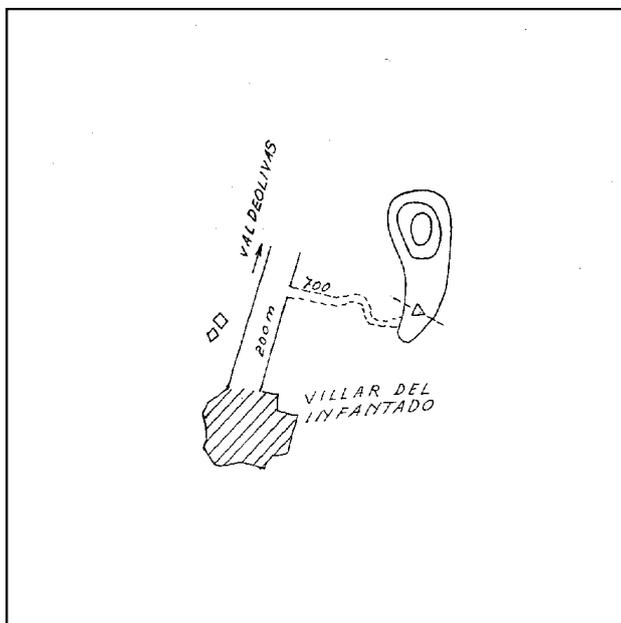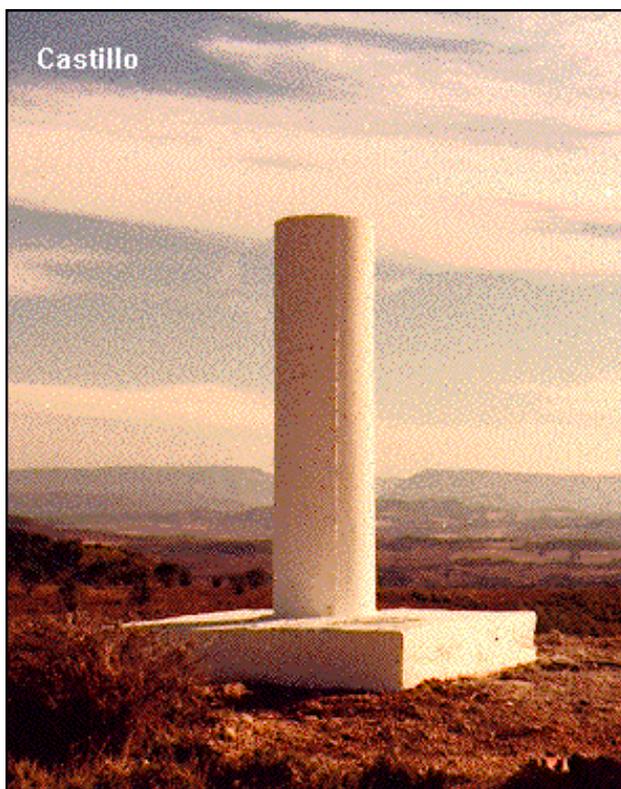

### Observaciones:

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

056317 Castillo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

