GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 57272
Nombre.....: Agachados
Municipios: Valverde del Fresno
Provincias: Cáceres
Fecha de Construcción.....: 01 de agosto de 1983
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m **de alto,** 0,30 m **de diámetro.**
Último cuerpo.....: 1,50 m **de alto,** 1,00 m **de ancho.**
Total cuerpos.....: 1 **de** 1,50 m **de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 55' 59,2176"	- 6° 56' 04,16494" ±0.085 m
Latitud.....:	40° 12' 29,9489"	40° 12' 25,57747" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		653,836 m ±0.081 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	675905,69 m	675783,900 m
Y.....:	4453004,33 m	4452790,160 m
Factor escala....:	0,999980891	0,999980392
Convergencia...:	1° 20' 05"	1° 20' 01"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 598,448 m. (BP)

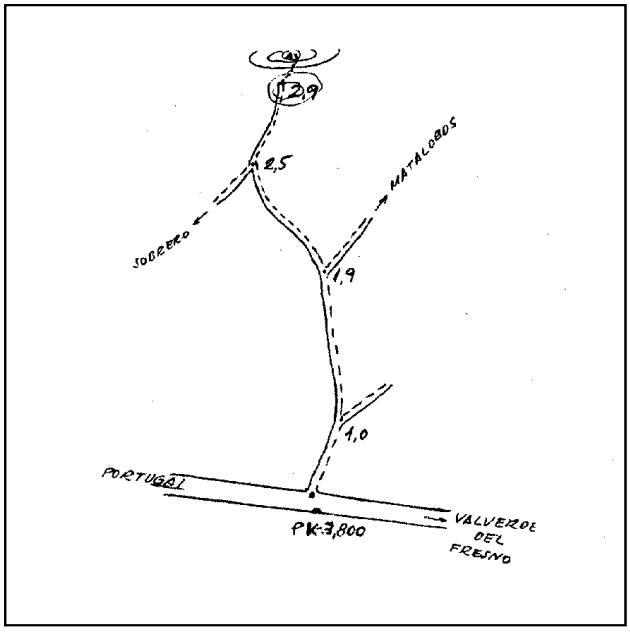

Situación:

Situado en un paraje conocido por "Los Agachados", en la parte más alta de este cerro.

Acceso:

Desde Valverde del Fresno, por la carretera que conduce a Portugal, en el P.K. 3,800, sale un camino a la derecha que en un recorrido de 1 Km. se divide; se sigue por el de la izquierda 900 m. más y se encuentra una nueva bifurcación, se toma otra vez a la izquierda y se recorren otros 600 m., donde se cruza el camino que conduce a Sobrero; se sigue a la derecha y a los 400 m. se deja el vehículo. El resto, andando, en 10 minutos.

Horizonte GPS:

Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025
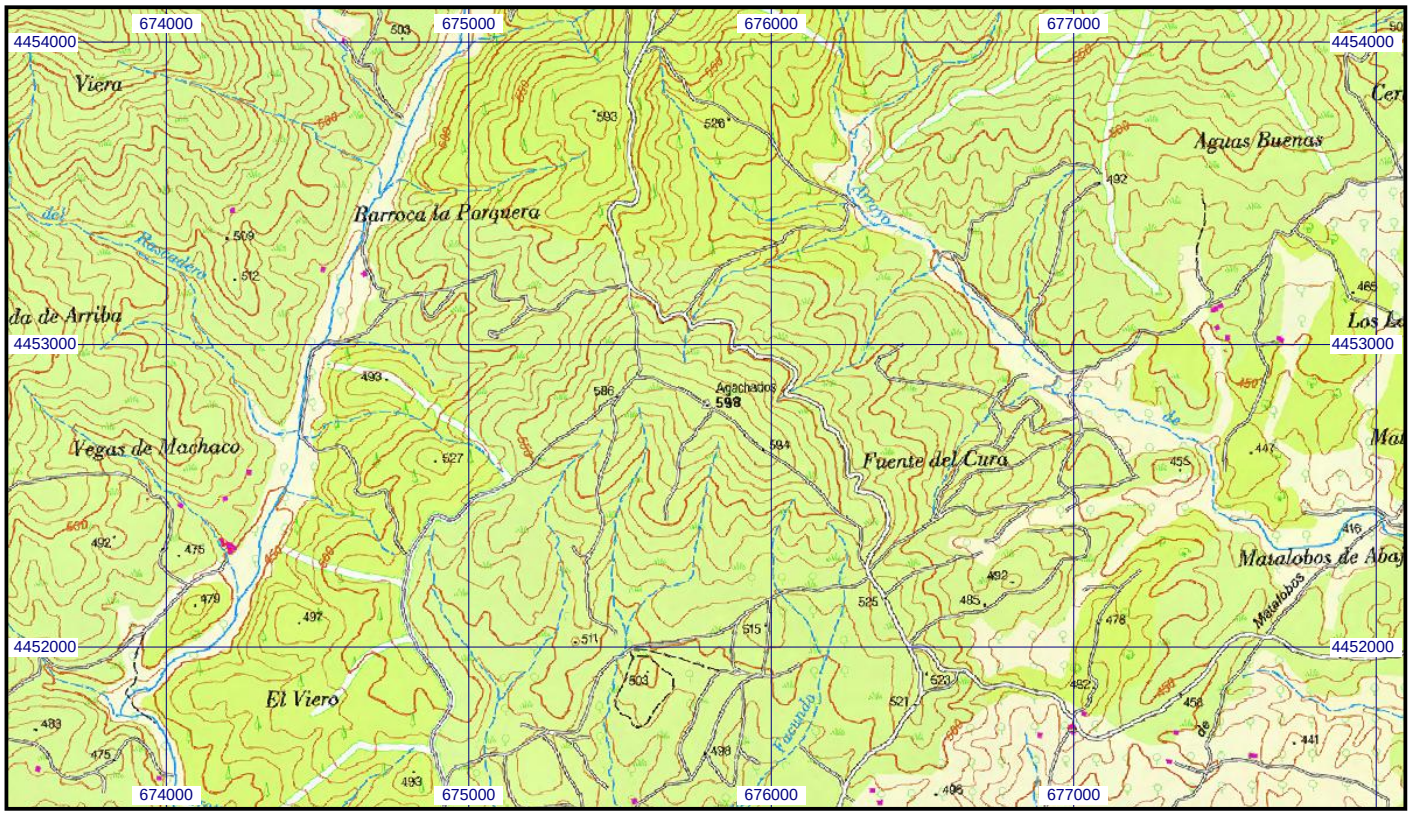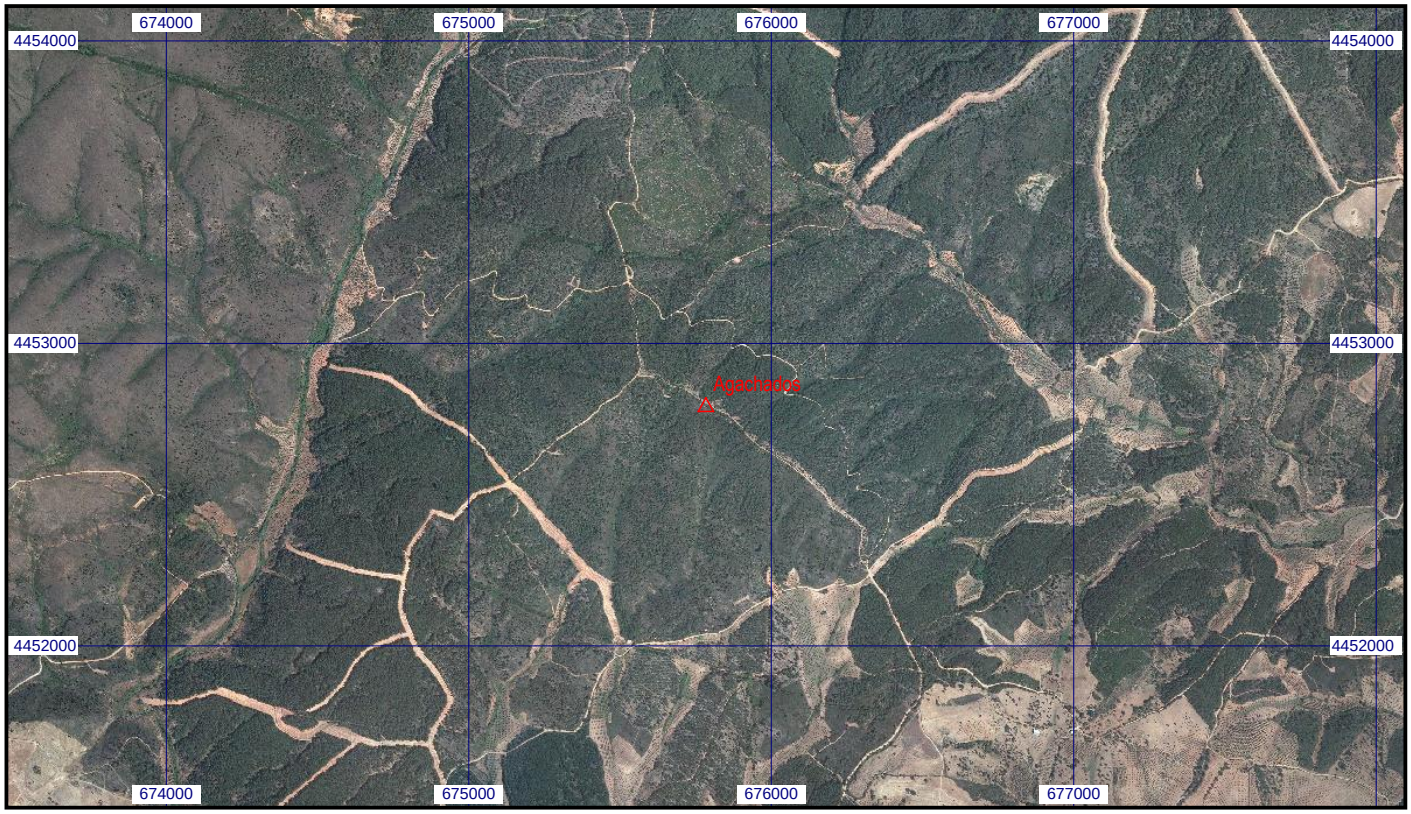
Escala 1:25.000 | **057272 Agachados** | **Coordenadas ETRS89. Huso 29**