

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 58256
Nombre.....: Cabeza Fuerte
Municipios: Pinto
Provincias: Madrid
Fecha de Construcción.....: 19 de junio de 1976
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 39' 34,8161"	- 3° 39' 39,51868" ±0.056 m
Latitud.....:	40° 16' 09,1925"	40° 16' 04,92337" ±0.044 m
Alt. Elipsoidal...:		718,565 m ±0.063 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	443909,69 m	443800,179 m
Y.....:	4457924,19 m	4457716,626 m
Factor escala....:	0,999638725	0,999638879
Convergencia...:	- 0° 25' 35"	- 0° 25' 38"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	667,425 m. (BP)	

Situación:
Situado en lo más alto del cerrete de Cabeza Fuerte, a unos 6 m. de su extremo N.

Acceso:
Desde Pinto, por la carretera de piedras a La Marañosa y a los 4 Km. de recorrido, se entra a la izquierda por un camino que a los 1.100 m. se deja, torciendo a la izquierda por otro que se sigue hasta los 1.550 m., donde se deja el vehículo. La señal está a la derecha, a unos 300 m., en terreno de olivar.

Horizonte GPS:
Despejado

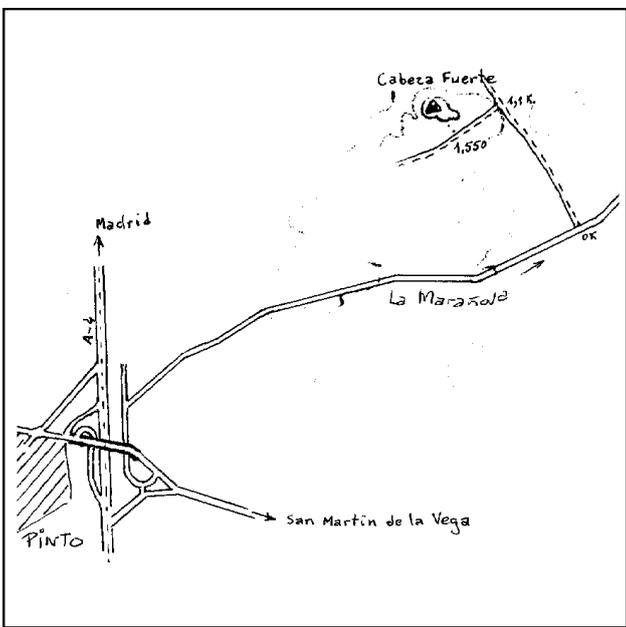

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

058256 Cabeza Fuerte

Coordenadas ETRS89. Huso 30

