

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 58400
Nombre.....: Altoanos
Municipios: Albares
Provincias: Guadalajara
Fecha de Construcción.....: 06 de diciembre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 03' 00,4448"	- 3° 03' 05,08700" ±0.034 m
Latitud.....:	40° 17' 10,7161"	40° 17' 06,44592" ±0.036 m
Alt. Elipsoidal...:		873,865 m ±0.044 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	495739,20 m	495629,705 m
Y.....:	4459613,63 m	4459405,228 m
Factor escala....:	0,999600224	0,999600235
Convergencia...:	- 0° 01' 57"	- 0° 01' 60"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		822,076 m. (BP)

Situación:


Situado en la cima del cerro Mingorrubio, en terreno de labor, junto a la línea límite entre Albares y Mazuecos.

Acceso:

Desde Mazuecos se sale a la carretera general y se continúa hacia Driebes; pocos metros antes de pasar un paso de aguas se entra a la derecha por un camino que al bifurcarse, se sigue por el de la izquierda. A los 600 m. se deja uno que lo cruza, a los 1.200 m. se bifurca, continuando a la derecha hasta desembocar en otro que se toma a la izquierda y luego, por el primero que sale a la derecha se entra y al bifurcarse se sigue cualquiera de ellos, pues los dos van a parar a la señal, estando al final poco marcados.

Horizonte GPS:

Despejado

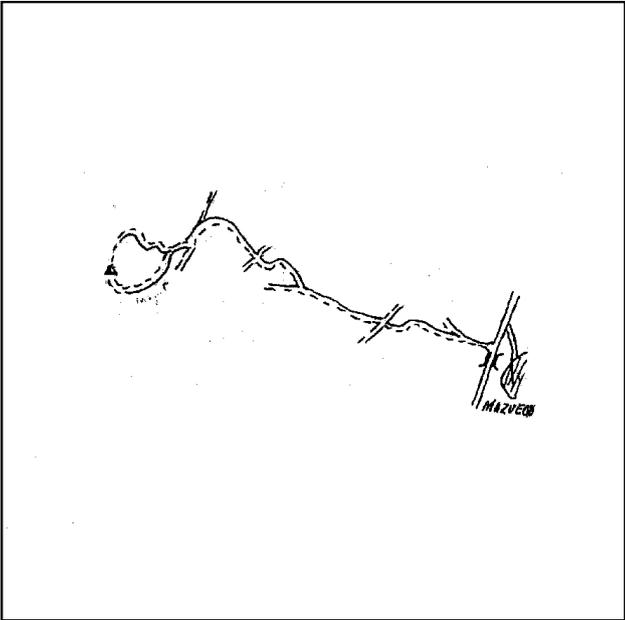

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

058400 Altoanos

Coordenadas ETRS89. Huso 30

