

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 60557
Nombre.....: Depósito de Seseña 1996
Municipios: Seseña
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 05 de octubre de 1996
Pilar sin centrado forzado...: 1,16 m de alto, 0,36 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:		- 3° 39' 26,72878" ±0.087 m
Latitud.....:		40° 06' 42,89627" ±0.111 m
Alt. Elipsoidal...:		672,142 m ±0.179 (BP)
Cálculos:		01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	444083,56 m	443973,939 m
Y.....:	4440593,49 m	4440385,975 m
Factor escala....:		0,999638640
Convergencia...:		- 0° 25' 25"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 620,819 m. (BP)

Situación:



Situado en el borde superior de uno de los dos depósitos de agua nuevos, circulares, de unos 4 m. de altura en Seseña Nuevo. Para subir se hace por fuera y es necesaria una escalera de 4 m.

Acceso:

Desde Valdemoro, por la autovía A-4 dirección Ocaña, al llegar a Seseña Nuevo, en el Km. 35,500 se sale a la gasolinera y rodeando ésta por detrás se toma la carretera a Seseña; recorridos por ésta 300 m. se entra a la derecha a Nuevo Seseña por la calle de Madrid, en cuyo principio está el Cuartel de la Guardia Civil, a los 600 m. acaba la calle continuando a la izda. por un camino que a los 800 y 900 m. deja dos a la derecha, a los 1.100 m. se cruza con una nueva carretera, se toma por ésta a la derecha y 300 m. después están los depósitos a la izquierda.

Horizonte GPS:

Despejado

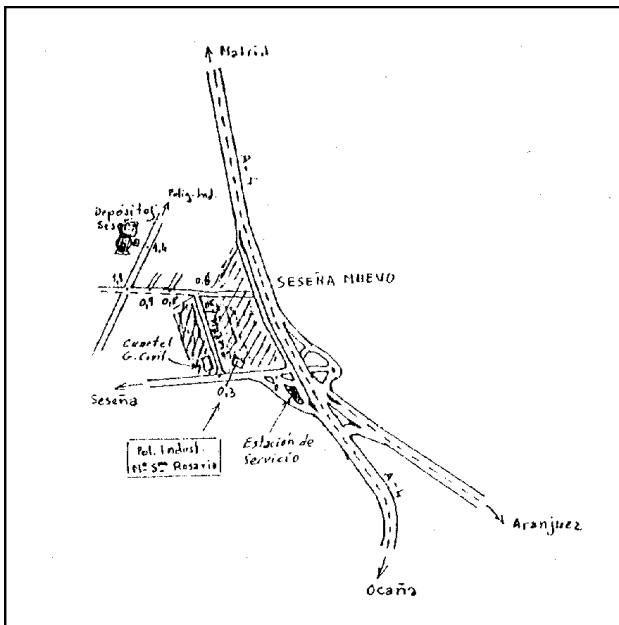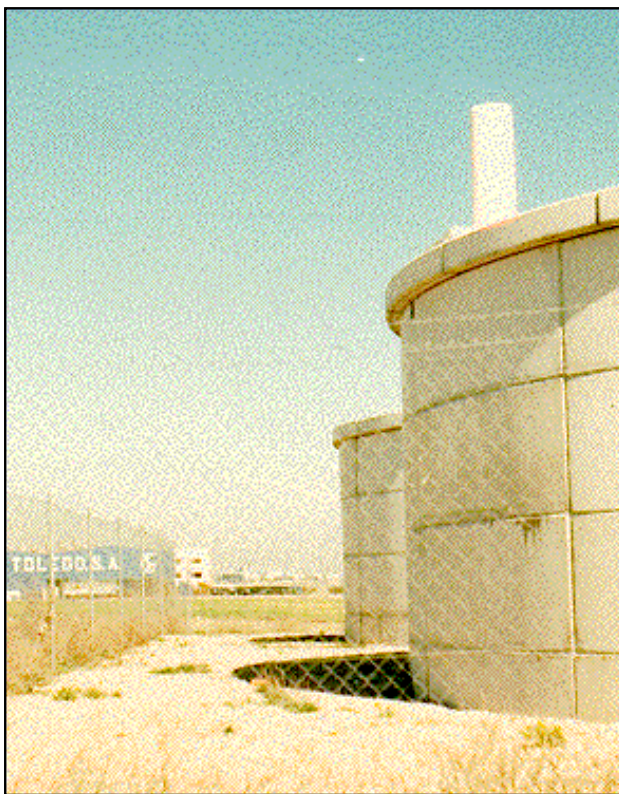

Observaciones:

No pertenece al bloque de compensación.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

060557 Depósito de Seseña 1996

Coordenadas ETRS89. Huso 30

