

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 65516
Nombre.....: Rasillos
Municipios: Alcaudete de la Jara
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 5,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 5,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 48' 29,7848"	- 4° 48' 34,58297" ±0.09 m
Latitud.....:	39° 46' 17,1588"	39° 46' 12,81996" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		685,059 m ±0.089 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	345121,19 m	345011,318 m
Y.....:	4404027,98 m	4403821,264 m
Factor escala....:	0,999895300	0,999895740
Convergencia...:	- 1° 09' 25"	- 1° 09' 28"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 631,686 m. (BP)

Situación:


Situado en la parte más alta de la finca de Rasillos, en terreno de labor y encinas.

Acceso:

Desde Santa Ana de Pusa, por la carretera a Alcaudete de la Jara, en el Km. 19,030 sale un camino hacia el S.S.E. que se sigue durante 400 m. y luego, campo a través a la derecha otros 300 m., es decir, hacia el O.S.O., llegando al vértice en cualquier vehículo.

Horizonte GPS:

Despejado

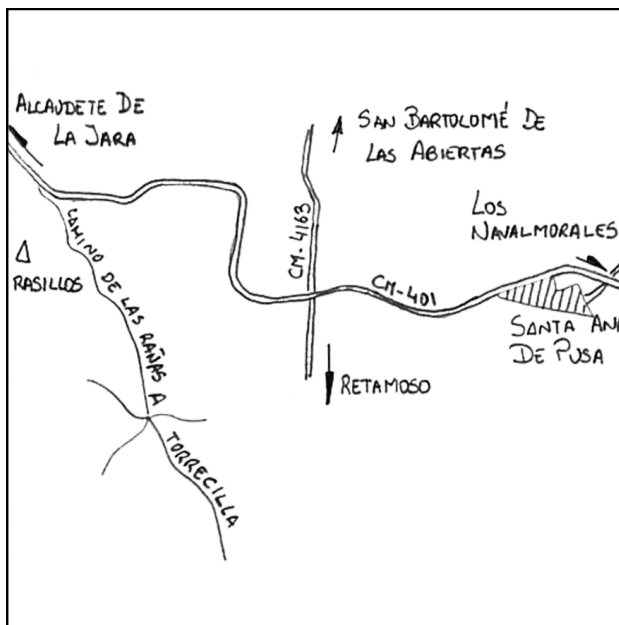

Observaciones:

Son necesarias las medidas de seguridad adecuadas dada la falta de escalera.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

065516 Rasillos

Coordenadas ETRS89. Huso 30

