

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 67065
Nombre.....: Galera
Municipios: Deià
Provincias: Illes Balears
Fecha de Construcción.....: 12 de septiembre de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	2° 40' 04,9759"	2° 40' 01,00177" ±0.015 m
Latitud.....:	39° 45' 05,3240"	39° 45' 01,09782" ±0.017 m
Alt. Elipsoidal...:		956,741 m ±0.054 (BP)
Cálculos:	22 de mayo de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	471560,98 m	471467,210 m
Y.....:	4400302,20 m	4400097,138 m
Factor escala....:	0,999609956	0,999610023
Convergencia...:	- 0° 12' 44"	- 0° 12' 47"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		907,537 m. (BP)

Situación:
Situado en lo más alto del cerro Galera y en su vertiente N.O.

Acceso:
Desde Buñola, por la carretera C-711 a Sóller, en el Km. 22,900 y nada más pasar el Coll de Sóller, a la izquierda sale un camino que a los 400 m. lleva a la planta embotelladora del Teix. Este camino continúa y a los 2.500 m. están las "Casas del Rey Don Jaime" donde se deja el vehículo. Desde aquí a la señal se va a pie, en 1 hora, 45 minutos, salvando un desnivel de 150 m.

Horizonte GPS:
Despejado

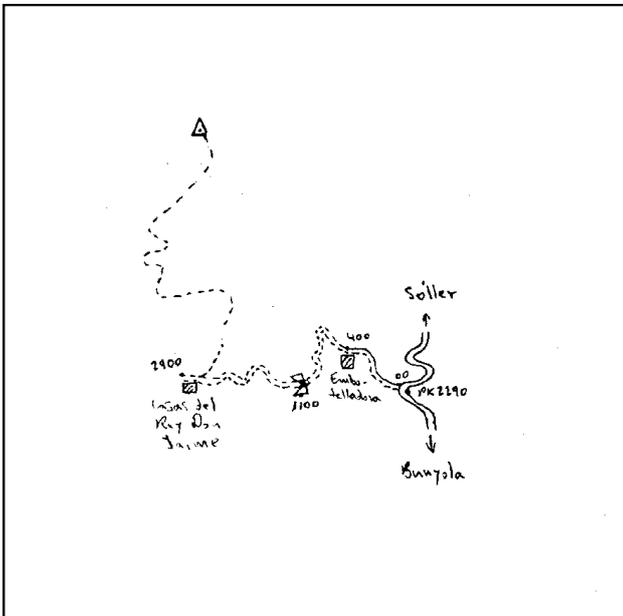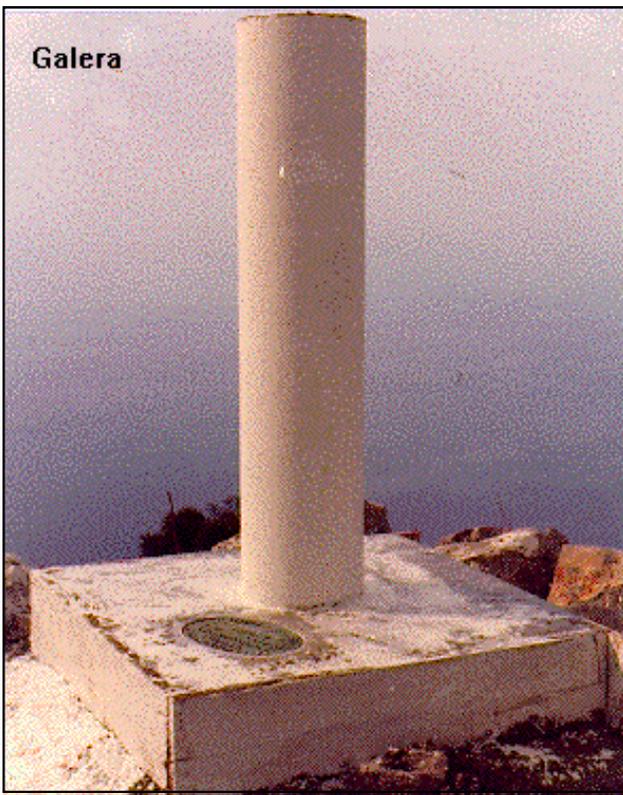

Observaciones:
Vértice observado con GPS.

Estado: 02 de junio de 2025
Pilar: Desperfectos **Base: No estacionable**
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

