

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 71035
Nombre.....: Castellón
Municipios: Retuerta del Bullaque
Provincias: Ciudad Real
Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 23' 40,0574"	- 4° 23' 44,80649" ±0.077 m
Latitud.....:	39° 25' 45,1830"	39° 25' 40,82009" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		1074,130 m ±0.069 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1992	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	379976,43 m	379866,211 m
Y.....:	4365410,92 m	4365204,018 m
Factor escala....:	0,999777353	0,999777692
Convergencia...:	- 0° 53' 09"	- 0° 53' 12"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1019,827 m. (BP)	

Situación:



Situado en la parte más occidental del cerro del mismo nombre, en terreno de rocas y monte bajo.

Acceso:

Desde Retuerta del Bullaque se toma la carretera de Horcajo y en el P.K. 28,7 parte a la izquierda un camino por el que se llega, a los 3 Km., al llamado collado de Las Corzas, situado 500 m. al S. de la señal del Collado. Campo a través se sube al cerro, teniendo que salvar una alambrada casi en la cima, tardando 20 minutos.

Horizonte GPS:

Despejado

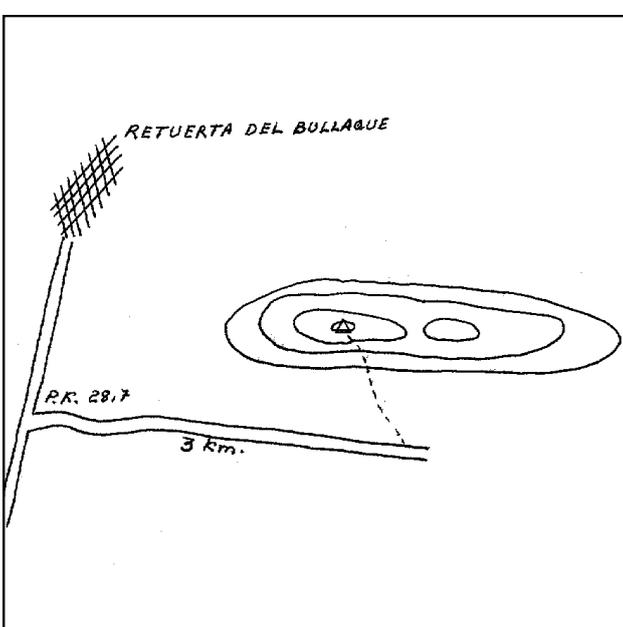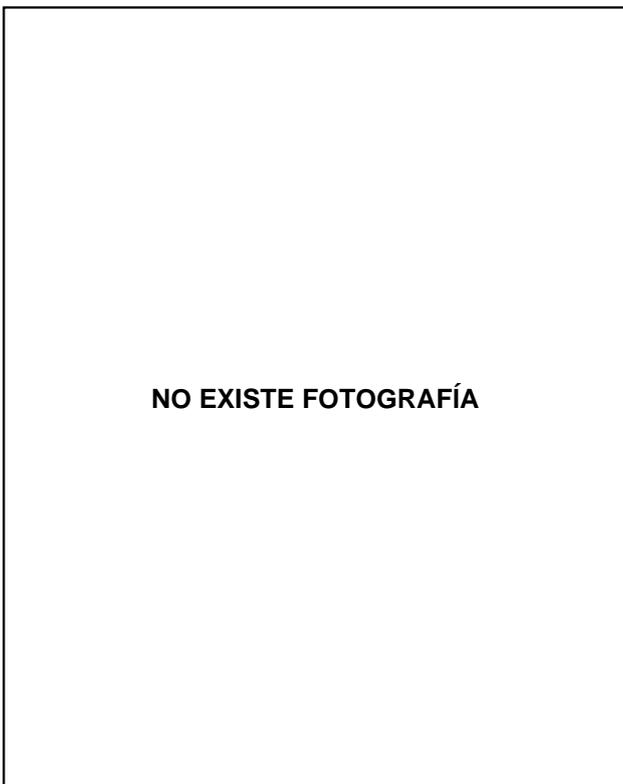

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

071035 Castellón

Coordenadas ETRS89. Huso 30

