

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 71464
Nombre.....: Amolaeras
Municipios: Pedro Muñoz
Provincias: Ciudad Real
Fecha de Construcción.....: 20 de octubre de 1983
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.



Coordenadas Geográficas:


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 58' 13,1762"	- 2° 58' 17,78138"
Latitud.....:	39° 24' 46,6834"	39° 24' 42,34878"
Alt. Elipsoidal...:		721,996 m (CF)
Cálculos:	01 de enero de 1987	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	502554,57 m	502444,377 m
Y.....:	4362680,15 m	4362472,430 m
Factor escala....:	0,999600080	0,999600074
Convergencia...:	0° 01' 08"	0° 01' 05"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	668,762 m. (BP)	

Situación:
 Situado en lo alto de Las Amolaeras o Casasola, en la linde de dos viñas y junto a un camino.

Acceso:
 Desde Pedro Muñoz, por la carretera a Campo de Criptana, a 500 m. de las afueras, Km. 310,2, sale un camino a la derecha por el que se sigue, a 0,3 Km. hay un cercado y una casa a la derecha, a 0,5 Km. se deja un camino a la izquierda, a 1,4 Km. se llega al vértice con cualquier tipo de vehículo.

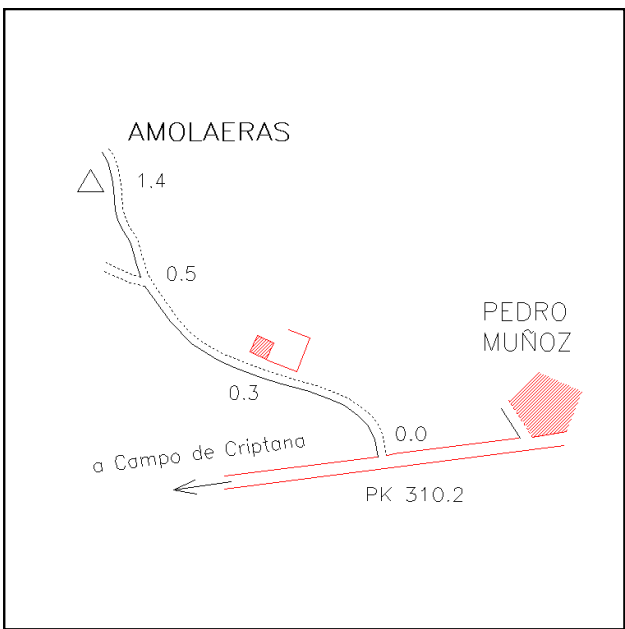

Observaciones:
 REGENTE.
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

071464 Amolaeras

Coordenadas ETRS89. Huso 30

