

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: **75682**
 Nombre.....: **Quejigo**
 Municipios: Agudo
 Provincias: Ciudad Real
 Fecha de Construcción.....: 09 de marzo de 1977
 Pilar sin centrado forzado...: 1,00 m de alto, 0,30 m de diámetro.
 Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,20 m de ancho.
 Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 54' 57,2216"	- 4° 55' 01,99444" ±0.114 m
Latitud.....:	39° 02' 59,2743"	39° 02' 54,86245" ±0.104 m
Alt. Elipsoidal...:		901,283 m ±0.107 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	334201,76 m	334091,610 m
Y.....:	4324122,46 m	4323915,850 m
Factor escala....:	0,999938465	0,999938940
Convergencia...:	- 1° 12' 26"	- 1° 12' 29"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 847,129 m. (BP)


Situación:

Situado en lo más alto de Sierra de Navalagruña.

Acceso:

Según croquis.- El camino, hasta los 6,500 Km., es apto para cualquier vehículo, de los 6,500 Km. a los 8,600 Km. es solo apto para vehículo T.T. De los 8,600 Km. al vértice es solo apto para caballería y con mucha dificultad por la pendiente, las rocas y la maleza. Esta última parte es una especie de cortafuegos y es el único sitio por donde se puede pasar al vértice, pues el resto de la sierra está cubierto completamente de jaras, brezos etc. muy espesos y altos, que hacen prácticamente imposible el paso. La parte que hay que hacer a pie se tarda 1 hora.

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

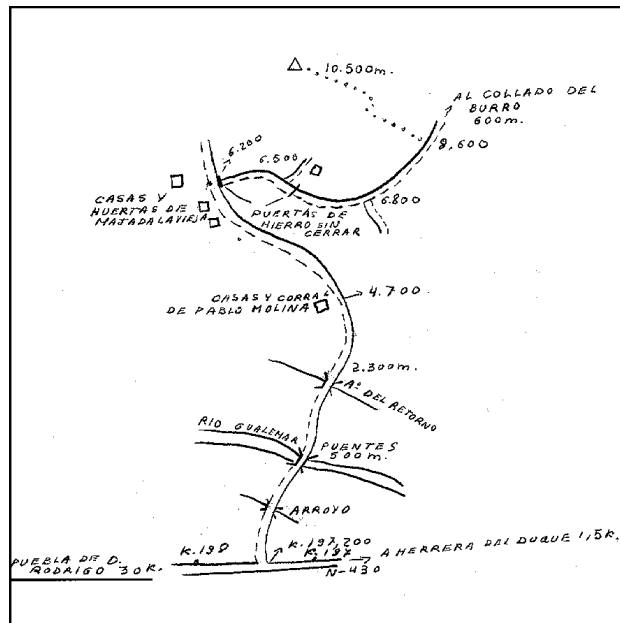

Observaciones:

Horizonte GPS:

Despejado

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

075682 Quejigo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

