

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 77769
Nombre.....: Los Barros
Municipios: Mérida
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 25 de septiembre de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,15 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 18' 34,0111"	- 6° 18' 38,87441" ±0.106 m
Latitud.....:	38° 59' 02,1205"	38° 58' 57,68184" ±0.104 m
Alt. Elipsoidal...:		395,189 m ±0.111 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	733060,90 m	732937,426 m
Y.....:	4318509,12 m	4318295,917 m
Factor escala....:	1,000268840	1,000268180
Convergencia...:	1° 41' 36"	1° 41' 33"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		341,417 m. (BP)

Situación:


Situado en lo alto de la loma de Los Barros y en la linde de terrenos de labor.

Acceso:

Desde Mérida, por la carretera a Cáceres, a 7 Km. sale a la derecha la carretera a Mirandilla. Una vez pasado el Km. 3 de esta carretera, hay que pasar tres pequeños puentes y a 20 m. del último, sale a la derecha un camino, se sigue durante 300 m. y luego, campo a través, hacia el S.O., otros 300 m. hasta llegar al vértice.

Horizonte GPS:

Despejado

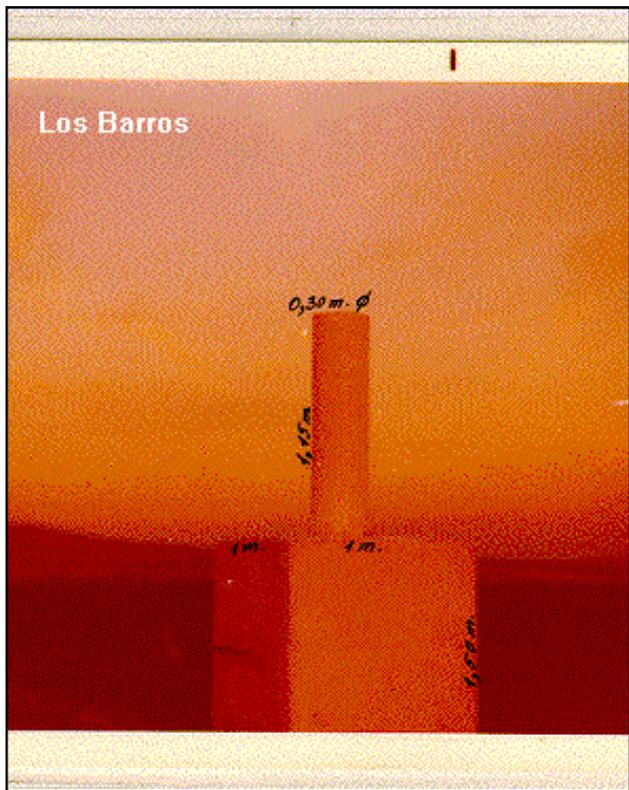

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Sobre la cara E. de la base se ha colocado un clavo de nivelación, el N.G.N.-811, a 0,98 m. de altura.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

