

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 85266**  
**Nombre.....: Viñas**  
**Municipios: Higuera de Vargas**  
**Provincias: Badajoz**  
**Fecha de Construcción.....: 10 de noviembre de 1974**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,16 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 57' 41,1295"	- 6° 57' 46,00691" ±0.094 m
Latitud.....:	38° 26' 32,4248"	38° 26' 27,94604" ±0.099 m
Alt. Elipsoidal...:		531,012 m ±0.077 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 29 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	677917,62 m	677794,446 m
Y.....:	4256934,84 m	4256722,988 m
Factor escala....:	0,999989813	0,999989302
Convergencia...:	1° 16' 04"	1° 16' 01"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	475,872 m. (BP)	

**Situación:**



Situado en la parte más alta de un pequeño cerro conocido por Viñas, cubierto de jaras y rocas. Un poco más al E. y paralelo a la carretera, hay otro cerro de mayor altura.

**Acceso:**

Desde Higuera de Vargas, por la carretera a Barcarrota hasta la bifurcación con la que va a Jerez de los Caballeros, donde se deja el vehículo una vez rebasada la finca tapiada que linda con la carretera. A pie, se asciende por la cara S. y por la línea de máxima pendiente (única sin monte bajo cerrado), hasta lo alto del cerro, tardándose 30 minutos en recorrer los 500 m.

**Horizonte GPS:**

Despejado

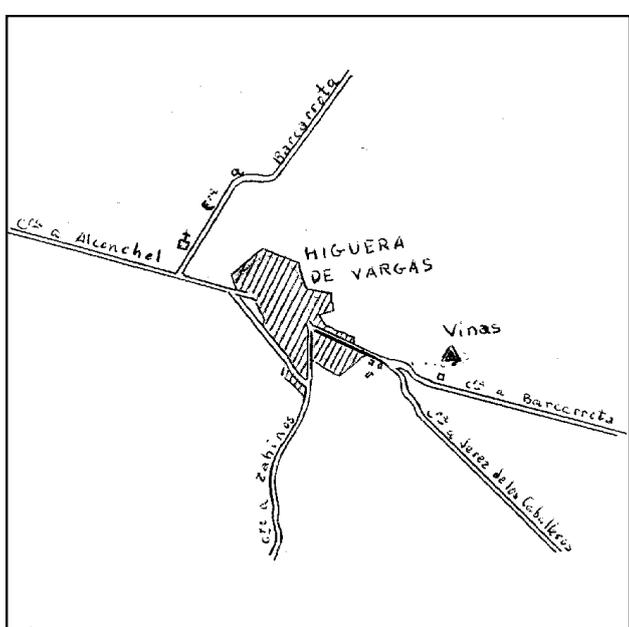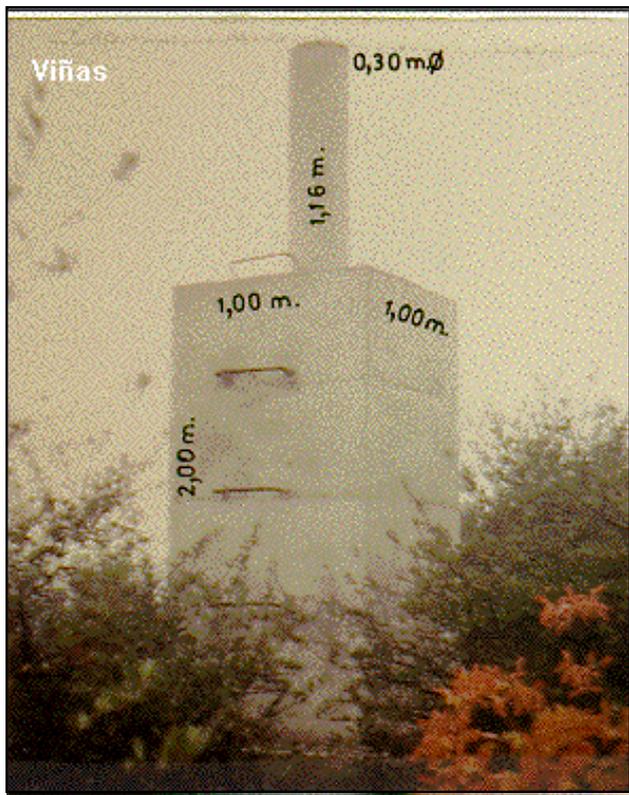

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

085266 Viñas

Coordenadas ETRS89. Huso 29

