

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 87961
Nombre.....: Caña
Municipios: Belmez
Provincias: Córdoba
Fecha de Construcción.....: 16 de junio de 1975
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 17' 08,9552"	- 5° 17' 13,73296" ±0.097 m
Latitud.....:	38° 11' 57,0550"	38° 11' 52,57697" ±0.106 m
Alt. Elipsoidal...:		842,173 m ±0.087 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	299833,48 m	299722,809 m
Y.....:	4230455,28 m	4230249,655 m
Factor escala....:	1,000093438	1,000094019
Convergencia...:	- 1° 24' 50"	- 1° 24' 53"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	788,283 m. (BP)	

Situación:
 Situado en la parte más elevada del pequeño cerro conocido por Caña, que está a 1,5 Km.al N.E. de Posadilla. La señal está en terreno de monte bajo con rocas.

Acceso:
 Desde Posadilla, por la carretera hacia Fuente Obejuna hasta el Km. 1,500, donde se deja el vehículo y a pie, en dirección N., se sube al cerro, recorriendo unos 200 m. en 10 minutos.

Horizonte GPS:
 Despejado

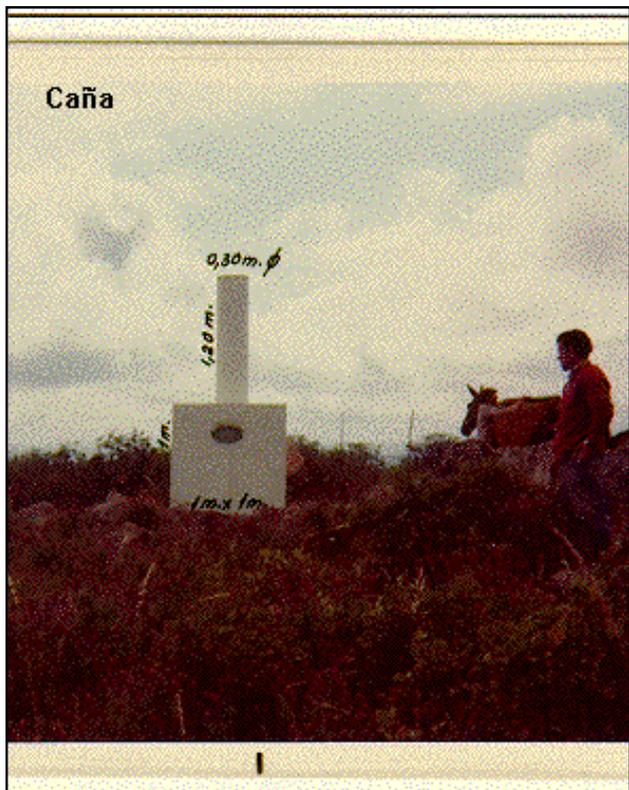

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

087961 Caña

Coordenadas ETRS89. Huso 30

